

**AS**  
**MOTOR**



**2020**



**CATALOGUE COMPLET FR**

Valable à partir du 01.10.2019 - 1.0



**PERFORMANCE HERBES HAUTES**  
MADE IN GERMANY

## LE FABRICANT DE TONDEUSES POUR HERBES HAUTES

### LEADER SUR LE MARCHÉ DES TONDEUSES POUR HERBES HAUTES

Herbes hautes, pentes abruptes ou terrains accidentés : nous produisons des tondeuses pour les exigences les plus sévères et pour tous les terrains. Et ce depuis près de 60 ans. Cette expérience fait de nous le numéro 1 lorsqu'il s'agit de broyer et tondre de l'herbe haute.

### INNOVATION ET PROXIMITÉ AVEC NOS CLIENTS

Nous poursuivons sans cesse le développement de nos modèles, en étroite collaboration avec nos clients. Avec de nouveaux produits innovants, nous réagissons aux besoins des usagers. Comme avec la nouvelle AS 1040 YAK 4WD ou la AS 940 Sherpa 4WD RC, la première autoportée au monde avec télécommande !

### MADE IN GERMANY

Les tondeuses pour herbes hautes AS sont le fruit d'un travail de qualité allemande. En effet, nous fabriquons nous-mêmes plus de 90 pour cent des pièces de notre moteur 2 temps. Tous les autres composants sont fabriqués par des producteurs régionaux conformément à nos cahiers des charges. Il s'agit de la seule manière de satisfaire nos exigences sévères en matière de qualité.

### DURABILITÉ

Nos appareils sont connus pour leurs durabilités et leurs efficacités. Les pièces de remplacement de nombreux appareils sont disponibles pendant 30 ans. Avant tout, notre vision se porte sur la protection, donc l'avenir, de notre environnement.

### LE POUVOIR D'INNOVATION

Il y a 60 ans, Alfred Schefenacker fit face aux problèmes de nombreux vignerons souabes : l'herbe haute et les pentes raides. Le concepteur souabe vola à leurs secours, en développant des Allmäher® (débroussailleuse) et fonda AS-Motor. L'entreprise familiale est fidèle à ses valeurs et prend ses responsabilités sociales, également dans la troisième génération.

### FIDÉLITÉ AUX REVENDEURS SPÉCIALISÉS

Nous soignons le rapport de partenariat avec nos revendeurs spécialisés et nos partenaires de service dans le monde entier. Une présentation de nos produits par nos revendeurs, vous offrira la meilleure appréciation sur les capacités de nos produits. Voyez les tondeuses en pleine activité – Votre revendeur est là pour vous conseiller!

*« Je me réjouis chaque jour à nouveau de poursuivre le rêve de mon grand-père avec mon équipe motivée : vous faire aimer nos machines ! »*

Eberhard Lange  
PDG de AS-Motor, Petit-fils du fondateur de l'entreprise

## Tondeuses Mulching AS

Tondeuse mulching – l'alternative pour gagner du temps ! Les tondeuses mulching AS broient l'herbe si finement qu'elle est déposée dans le gazon comme "engrais" presque invisible.



AS 420  
ProClip

P. 17



AS 470  
ProClip

P. 17



AS 510  
ProClip

P. 17



AS 510  
ProClip  
**2EN1**

P. 16

## Tondeuses Professionnelles AS

Vous aimez le beau gazon vert? Votre terrain est plat ou en pente? Il existe des tondeuses à gazon AS pour tous les usages, même avec 4 roues motrices, freins et marche arrière.



AS 531 **3EN1**

P. 20



AS 53 4WD

P. 21

## Débroussailleuses AS

Allmäher® – l'évolution de la tondeuse débroussailleuse. Quand une tondeuse débroussailleuse avance dans les terrains accidentés, les pentes raides, l'herbe haute et les broussailles, et manœuvre en plus autour des obstacles et des arbres avec facilité et qu'elle est endurante nous l'appelons – ALLMÄHER®.



AS 62

S. 29



AS 63

P. 26



AS 65

P. 31



AS 73

P. 33



AS 21

P. 25



AS 26

P. 25



AS 28

P. 24

## Broyeurs à Fléaux AS

Herbe haute avec broussailles, terrains abruptes, grandes surfaces en zones inconnues: Laissez venir ces choses sereinement à vous. Les broyeurs à fléaux AS rejettent les obstacles et répartissent parfaitement.



P. 37



P. 36

## Autoportées AS

Vous avez un grand projet ? – l'Allmäher autoportée AS vous aide à le réaliser. Que ce soit pour de grandes surfaces, des broussailles, du taillis ou de l'herbe de 1,5 m de hauteur, nos autoportées Allmäher sont idéales. Si en plus, le terrain est pentu voire même très pentu. Vous trouverez forcément le modèle idéal, parmi les neuf modèles proposés, en fonction de votre utilisation que ce soit pour un usage personnel ou professionnel.

AS 799 Rider



P. 42

AS 800 FreeRider



P. 43

AS 900 Enduro



P. 45

AS 915 Sherpa 2WD



P. 47

AS 920 Sherpa 2WD



P. 49

AS 940 Sherpa 4WD



P. 49

AS 940 Sherpa 4WD XL



P. 48

AS 940 Sherpa 4WD RC



P. 50

AS 1040 YAK 4WD



P. 52

## Rotofaucheuses AS

Les rotofaucheuses AS coupent l'herbe de pleine longueur. L'herbe est déposée en rangée propre et en andain. Ramasser et charger devient un jeu d'enfant sans tracas.

AS 585 / AS 625  
**NOUVEAUTÉ**



P. 39

## Déssherbeuses mécaniques AS

Protéger les surfaces et enlever les mauvaises herbes sans produit chimique. Les AS 50 WeedHex et AS 30 WeedHex, éliminent rapidement et efficacement les mauvaises herbes sur les surfaces pavées et bordures. Grâce au bac de ramassage de l'AS 50 le balayage n'est même plus nécessaire.

AS 50 WeedHex AS 30 E-WeedHex



P. 56

P. 58

# DOMAINES D'APPLICATION AS-MOTOR

PRODUITS AS	Puissance superficielle maximale en m <sup>2</sup> /heure	Hauteur maximale de l'herbe en cm
<b>TONDEUSES MULCHING</b>		
AS 420 ProClip 4T	1.600	18
AS 470 ProClip 4T	1.800	18
AS 510 ProClip 4T A et 2en1	2.000	20 40 Mulching / Ejection latéral
AS 510 ProClip 2T ES A et 2en1	2.150	20 50 Mulching / Ejection latéral
<b>TONDEUSES PROFESSIONNELLES</b>		
AS 53 2T ES 4WD et 4WD RB	2.500	40
AS 531 4T MK et 4T MK B	2.100 (2.300)	30
AS 531 2T ES MK B 3en1	2.300	50
<b>DÉBROUSSAILLEUSES</b>		
AS 21 4T B&S et Confort	1.500	60
AS 21 2T ES	1.200	80
AS 26 2T ES	1.500	80
AS 28 2T ES	2.100	80
AS 62 4T B&S	2.300	90
AS 63 2T ES	2.400	100
AS 63 4T Honda et B&S	2.300	80 (B&S 90)
AS 65 4T B&S	3.300	150
AS 65 2T ES	2.600	120
AS 73 4T B&S	3.700	150
<b>BROYEURS À FLÉAUX</b>		
AS 701 SM	2.500	100
AS 901 SM	3.600	130
<b>ROTOFAUCHEUSES</b>		
AS 585 KM	1.500	60
AS 625 KM	1.600	60
<b>AUTOPORTÉES</b>		
AS 799 Rider	6.400	60
AS 800 Freerider	6.400	80
AS 900 Enduro	9.000	120
AS 915 Sherpa 2WD	9.450	130
AS 920 Sherpa 2WD	9.450	150
AS 940 Sherpa 4WD	5.500	150
AS 940 Sherpa 4WD XL et RC	6.000	150
AS 1040 YAK 4WD	6.800	150
<b>DÉSHERBEUSES</b>		
AS 50 WeedHex	Nettoyage d'environ 800 m de bordure de trottoir ou nettoyage d'environ 400 m <sup>2</sup> de surfaces par paire de brosse	
AS 30 WeedHex	Environ 10 heures de durée de vie de la brosse à charge élevée (brosse de série, acier)	
AS 30 E-WeedHex	Environ 10 heures de durée de vie de la brosse à charge élevée (brosse de série, acier)	

Toutes les autres indications techniques et valeurs d'émission relatives à nos produits sont disponibles sur notre site Internet, à l'adresse : [www.as-motor.fr](http://www.as-motor.fr)

PRODUITS AS	Aptitude à la pente plat > pentu > escarpé	Utilisation professionnelle	Carter de coupe	Transmission
<b>TONDEUSES MULCHING</b>				
AS 420 ProClip 4T		■	Mulching	—
AS 470 ProClip 4T		■	Mulching	—
AS 510 ProClip 4T A et (2en1)		■	Mulching ou (éjection latérale)	Traction arrière Vario
AS 510 ProClip 2T ES A et (2en1)		■	Mulching ou (éjection latérale)	Traction arrière Vario
<b>TONDEUSES PROFESSIONNELLES</b>				
AS 53 2T ES 4WD et 4WD RB		■	Ejection latérale	4 roues motrices Vario
AS 531 4T MK et 4T MK B		■	Mulching, ramassage ou éjection arrière	Traction arrière Vario
AS 531 2T ES MK B 3en1		■	Mulching, ramassage ou éjection arrière	Traction arrière Vario
<b>DÉBROUSSAILLEUSES</b>				
AS 21 2T ES			Mulching avec éjection latérale	Traction arrière
AS 21 4T B&S et Confort			Faucher avec éjection latérale	Traction arrière
AS 26 2T ES			Mulching avec éjection latérale	Traction arrière
AS 28 2T ES			Mulching avec éjection latérale	Traction arrière 2 vitesses
AS 62 4T B&S			Mulching avec éjection arrière	Traction arrière Vario
AS 63 2T ES		■	Mulching avec éjection arrière	Traction arrière Vario
AS 63 4T Honda et B&S		■	Mulching avec éjection arrière	Traction arrière Vario
AS 65 4T B&S		■	Mulching avec éjection arrière	Traction arrière Vario
AS 65 2T ES		■	Mulching avec éjection arrière	Traction arrière Vario
AS 73 4T B&S		■	Mulching avec éjection arrière	Traction arrière 5 vitesses
<b>BROYEURS À FLÉAUX</b>				
AS 701 SM		■	Mulching avec fléaux	Traction arrière 5 vitesses
AS 901 SM		■	Mulching avec fléaux	Traction arrière 5 vitesses
<b>ROTOFAUCHEUSES</b>				
AS 565 KM			Fauchage avec éjection latérale	Traction arrière
AS 625 KM			Fauchage avec éjection latérale	Traction arrière 2 vitesses
<b>AUTOPORTÉES</b>				
AS 799 Rider			Faucher avec éjection arrière	Traction arrière hydrostatic
AS 800 Freerider		■	Mulching avec éjection arrière	Traction arrière hydrostatic
AS 900 Enduro		■	Faucher avec éjection latérale	Traction arrière hydrostatic
AS 915 Sherpa 2WD		■	Mulching avec éjection arrière	Traction arrière hydrostatic
AS 920 Sherpa 2WD		■	Mulching avec éjection arrière	Traction arrière hydrostatic
AS 940 Sherpa 4WD		■	Mulching avec éjection arrière	4 roues motrices hydrostatic
AS 940 Sherpa 4WD XL et RC		■	Mulching avec éjection arrière	4 roues motrices hydrostatic
AS 1040 YAK 4WD		■	Mulching avec éjection arrière, fléaux	4 roues motrices hydrostatic
<b>DÉSHERBEUSES</b>				
AS 50 WeedHex		■		Traction arrière Vario
AS 30 WeedHex		140 ■ ■ 160		—
AS 30 E-WeedHex		■		—

■ adapté ■ recommandé



La certitude de créer des valeurs intemporelles nous motive chaque jour à nouveau.

## MADE IN GERMANY

Certains s'étonnent de notre degré d'intégration... En effet, nous développons et produisons presque tous nos composants dans nos propres ateliers en Allemagne. C'est, selon nous, la seule manière d'assurer une qualité et une fiabilité "Made in Germany".

### Construction et développement

Nous définissons la mise en œuvre de nos propres idées et les exigences actuelles du marché en équipe. Des nouveaux développements par CAO à la fabrication des prototypes. Et ce, en respectant toujours les normes de qualité les plus sévères.

### Une qualité optimale.

Les appareils motorisés et moteurs 2 temps développés en interne sont montés avec précision et fiabilité par des techniciens spécialement formés. Ici, chaque geste est exécuté jusque dans les moindres détails. Nos collaborateurs du montage connaissent "leurs produits" comme leur poche. Chaque appareil est en outre soumis à un contrôle final.

### Essai pratique intensif

Avant le démarrage en série, nos appareils sont soumis à une multitude d'essais pratiques. Nous vendons exclusivement nos produits par le biais de revendeurs spécialisés et formés. C'est la seule manière de s'assurer que vous êtes accompagné au mieux et que vous disposerez encore de pièces de rechange d'origine adaptées, de nombreuses années après la fin de série.





## DES MOTEURS SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉS POUR NOS TONDEUSES


Depuis plus de 60 ans, nous développons et produisons nos propres moteurs. Ils sont spécialement adaptés à l'utilisation dans nos tondeuses et au domaine d'application associé. Ce faisant, qualité, puissance et efficacité sont toujours notre priorité. Par conséquent, nous ne faisons pas non plus de compromis avec les composants montés dans les moteurs et misons ainsi sur nos propres développements, avec un degré d'intégration supérieur à 90 %.

Le moteur 2 temps que nous avons développé et produit est un monstre de puissance. Il travaille à couple élevé et avec un effort de traction énorme pour des valeurs de consommation avantageuses. En qualité d'unique constructeur de moteurs 2 temps pour tondeuses conducteur marchant répondant à la directive européenne (EU) 2016/1628 (étape V) sur les gaz d'échappement, AS-Motor construit pour le monde entier.


Contrairement au moteur quatre temps, le moteur deux temps ne présente aucune restriction pour une utilisation en pente. Les positions inclinées à 45° et plus ne présentent aucun problème.

Nos ingénieurs ne cessent de perfectionner les moteurs. Le système « EasyStart » incarne une amélioration significative du confort au démarrage et représente la dernière innovation de ce développement. Ainsi, le moteur AS 2 temps reste-t-il pionnier dans sa catégorie.

- + EasyStart diminue la force de traction du câble de démarrage de 60 % et diminue la course du tirant de moitié
- + Le système d'allumage numérique (CDI) réduit la vitesse rotative nécessaire du démarrage de 50 %
- + Canaux air-carburant du moteur et du carburateur optimisés
- + La faible consommation de carburant diminue le bruit et réduit le dégagement de chaleur

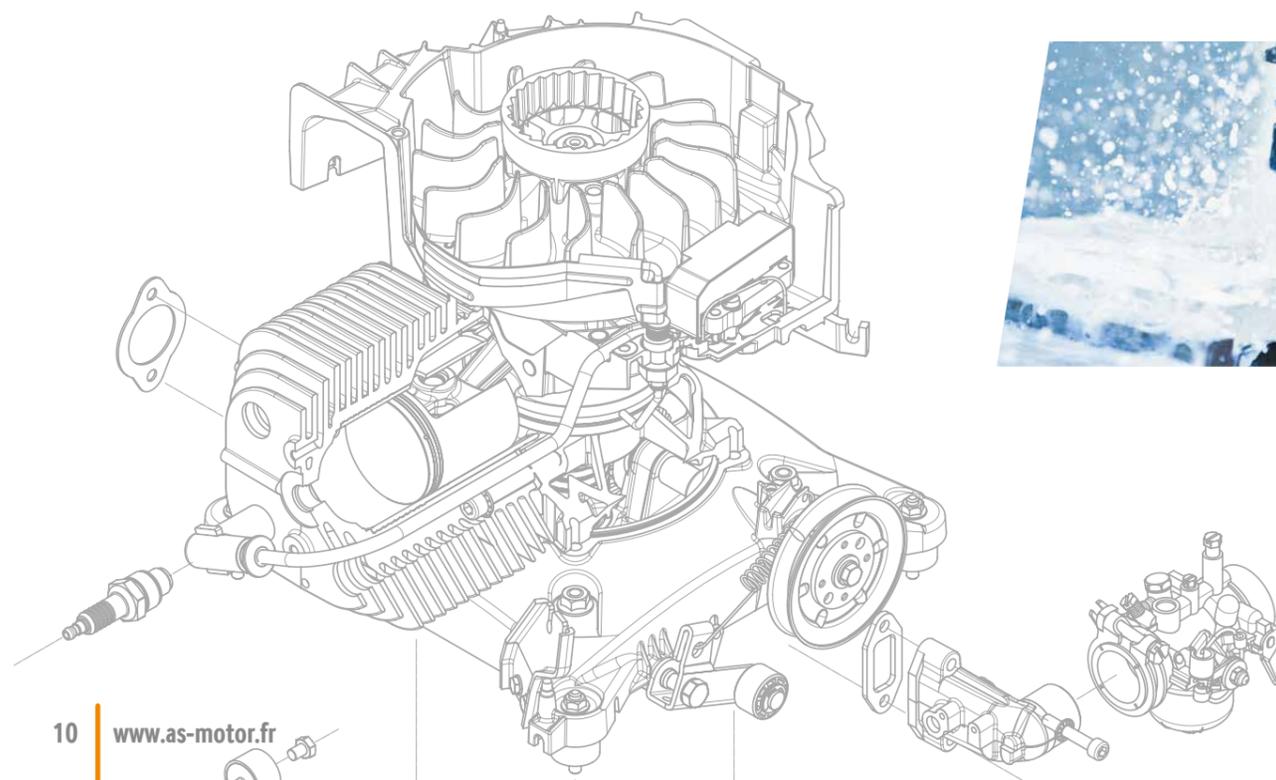

Fraisage CNC

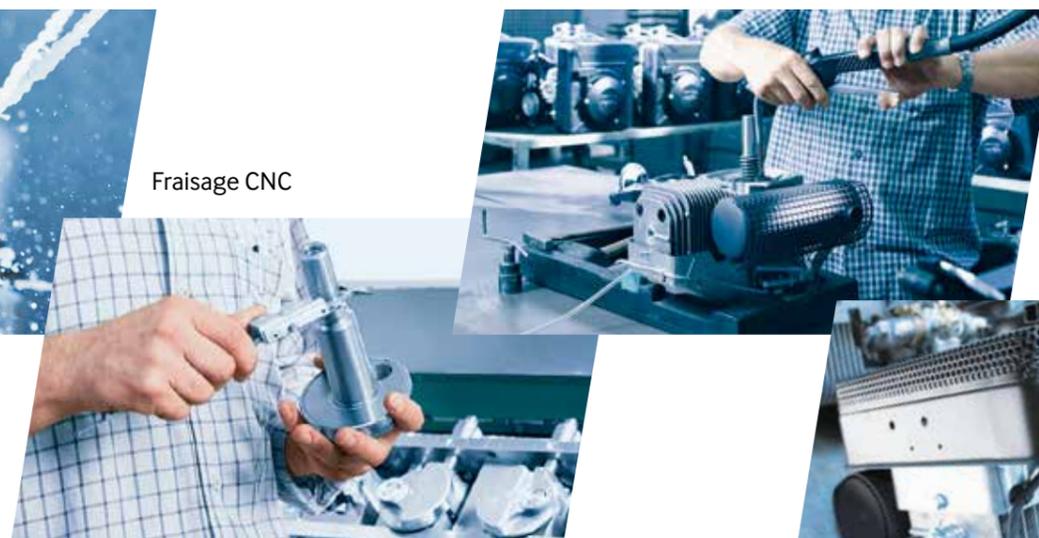

Fabrication des moteurs 2 temps



Contrôle précis du vilebrequin



# TONDEUSES MULCHING AS



## LES FANS DE GAZON NE JURENT QUE PAR NOTRE MULCHING

Un beau gazon n'est pas seulement plaisant pour les yeux, mais de nombreuses plantes poussent mieux dans une couche de mulch optimale et la repousse de mauvaises herbes est évitée. Cependant, cette splendeur que tout utilisateur souhaite, doit être préparée de manière optimale. Surtout par un mulching soigneux où la matière coupée reste en place. Il est particulièrement important que la matière coupée soit broyée le plus finement possible et ensuite répartie régulièrement. L'azote qui la compose est très rapidement minéralisé et, est à la disposition des plantes comme substance nutritive. Quand on parle de développement durable, le mulching est un excellent exemple.

Les tondeuses mulching AS permettent un entretien de votre gazon en gagnant du temps. L'herbe est tondu et reste sur place. Pas besoin de démarrer le moteur plusieurs fois, pas de bac collecteur, pas d'élimination de la matière tondu.

Comment cela fonctionne-t-il ? Par le mulching, l'herbe est d'abord broyée plusieurs fois, ensuite grâce à la forte ventilation à l'intérieur du carter, elle tourbillonne vers le haut pour être ensuite immédiatement pressée sur le sol dans une même opération. L'herbe coupée est broyée si finement qu'elle disparaît simplement entre les brins d'herbe et s'y décompose rapidement. Avantages des tondeuses mulching de AS-Motor : Grande solidité du carter mulching, vilebrequin à triple palier, lames mulching en acier à ressort, roues avant légères mais solides. Même le gazon haut peut être mulché avec le même résultat grâce à la tondeuse mulching AS.

En ce qui concerne les données techniques, une solution existe pour chaque défi. Les tondeuses mulching AS sont disponibles en version poussées ou tractées, avec une puissance moteur allant jusqu'à 6,0 CV, des largeurs de travail de 42, 47 ou 51 cm et avec une hauteur de coupe réglable de 40-90 mm. De plus, un réglage centralisé de la hauteur de coupe, assisté par ressort, permet à l'utilisateur d'adapter rapidement sa tonte.

De plus sur une surface d'herbe d'environ 1000m<sup>2</sup>, il peut y avoir jusqu'à 2 tonnes d'herbe coupée par an. Tout le monde ne dispose pas de compost, pour récolter les déchets. La mise au rebut peut également être coûteuse. Grâce au mulching, vous entretenez votre pelouse facilement tout en gagnant du temps et de l'argent.



## LE MULCHING OFFRE BIEN DES AVANTAGES :

- Couper, entretenir et mettre de l'engrais en une seule opération
- Pas de sac de ramassage, pas d'herbes coupées à éliminer
- Améliore la qualité de votre gazon
- Protège le gazon du dessèchement
- Jusqu'à 30 % de temps gagné

## UN MULCHING PARFAIT

Lors de la tonte, les herbes tondues sont coupées plusieurs fois dans le carter de mulching et défibrées finement.

## TONDRE SANS SAC DE RAMASSAGE

Pas d'arrêt pour vider le sac, pas d'élimination des herbes coupées.

## CONSTRUCTION ROBUSTE

Vilebrequin à triple palier résistant. Carter de mulching en acier galvanisé en forme de cloche avec bord renforcé. Cadre tubulaire en acier avec guidon escamotable.

## MANIABILITÉ AISÉE

Des roues avant stables et légères, ainsi que les roues arrière motrices à vitesse variable sur les modèles AS 510 sont l'assurance d'une manipulation sans efforts.

## RÉGLAGE CENTRAL DE LA HAUTEUR DE COUPE

Réglage aisé de la hauteur de coupe sur 5 ou 6 niveaux à l'aide d'un levier cranté de 40 à 90 mm (dépend du modèle).



Vidéo d'utilisation

### ÉTAPE 2:

Le flux d'air généré par la lame de mulching fait tourbillonner régulièrement la matière tondue dans le carter de mulching.

### ÉTAPE 3:

Les brins d'herbe sont broyés et défibrés plusieurs fois par la lame mulching dotée de plusieurs bords de coupe.

### ÉTAPE 1:

La lame de mulching en acier à ressorts AS-Motor coupe proprement la pelouse jusqu'à 20 cm de hauteur.

### ÉTAPE 4:

Des herbes coupées disparaissent quasiment dans la pelouse tondue. Des nutriments essentiels et l'humidité retournent dans la pelouse. La couche de mulching produite protège la pelouse d'un dessèchement rapide.



Les tondeuses mulching AS obtient une bonne finition de coupe même sous des conditions humide. Le raison est la cloche mulching très profonde, un flux d'air très régulier et la lame haute avec ses trois niveaux de coupe.



Etonnant: même des feuilles sèches sont parfaitement broyés.

## AS 510 ProClip

Avec la AS 510 ProClip coupez vous-même l'herbe de hauteur moyenne: tondre, broyer plusieurs fois et déposer la coupe comme engrais sur le sol, pour gagner du temps. La lame spéciale, à ressort, broie l'herbe si finement que le ratissage n'est pas nécessaire. Grâce à une conception sûre et légère vous pouvez tondre aussi facilement et sans fatigue et améliorez la qualité de votre tonte.

Maintenant disponible en version 2en1 pour tondre des gazons et herbes jusque 50 cm d'hauteur.

**Tuyau:** Ne pas vous laisser perturber par les indications nominale de puissance. Les modèles avec moteurs 2-temps offrent plus de puissance et plus de couple que les modèles avec moteurs 4-temps.



### AS 510 ProClip 2T ES A 2en1

Le moteur AS à 2 temps avec EasyStart diminue la force de traction du câble de démarrage de 60 % et diminue la course du tirant de moitié



Troisième palier de vilebrequin



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 60

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> /h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 510 ProClip 2T ES A 2en1	51 cm	Moteur 2 temps AS, 165 ccm, ES	2,8 kW (3,8 CV) à 2.800 min <sup>-1</sup>	4,4 kW (6,0 CV) à 4.500 min <sup>-1</sup>	Variomatic 2,1–4,3 km/h Traction arrière	Central 40–90 mm, 6 positions	max. 2.150	48 kg L 139 cm, l 55 cm, (l 73 cm) H 100 cm	<b>2.592,00 €</b> G51000105
AS 510 ProClip 4T A 2en1	51 cm	Moteur 4 temps B&S 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3 CV) à 2.800 min <sup>-1</sup>	4,1 kW (5,5 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	Variomatic 2,0–4,0 km/h Traction arrière	Central 40–90 mm, 6 positions	max. 2.000	44 kg L 139 cm, l 55 cm, (l 73 cm) H 100 cm	<b>2.256,00 €</b> G51000104
AS 510 ProClip 2T ES A	51 cm	Moteur 2 temps AS, 165 ccm, ES	2,8 kW (3,8 CV) à 2.800 min <sup>-1</sup>	4,4 kW (6,0 CV) à 4.500 min <sup>-1</sup>	Variomatic 2,1–4,3 km/h Traction arrière	Central 40–90 mm, 6 positions	max. 2.150	48 kg L 139 cm, l 55 cm, H 100 cm	<b>2.352,00 €</b> G51000106
AS 510 ProClip 4T A	51 cm	Moteur 4 temps B&S 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3 CV) à 2.800 min <sup>-1</sup>	4,1 kW (5,5 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	Variomatic 2,0–4,0 km/h Traction arrière	Central 40–90 mm, 6 positions	max. 2.000	43 kg L 139 cm, l 55 cm, H 100 cm	<b>2.052,00 €</b> G51000103



#### HAUTEUR DU GUIDON

Réglage simple, solide et rapide du guidon (AS 510).



#### 3ème PALIER SUR VILBREQUIN

Un troisième palier sur le vilebrequin et un support lame équipé par une embrayage de friction protègent le moteur en cas d'impacte sur la lame.



#### ROUES AVANT MINCES

Les roues avant sont conçues pour écraser le moins d'herbe possible avant la tonte.



#### RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

En 6 positions (de 40 à 90 mm ou de 30 à 80 mm), assisté par ressort.



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 60

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> /h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 420 ProClip 4T	42 cm	Moteur 4 temps B&S 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3 CV) à 2.800 min <sup>-1</sup>	4,2 kW (5,7 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	—	Central 40–80 mm, 5 positions	max. 1.600	30 kg L 127 cm, l 46 cm, H 100 cm	<b>930,00 €</b> G47000204
AS 470 ProClip 4T	47 cm	Moteur 4 temps B&S 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3 CV) à 2.800 min <sup>-1</sup>	4,2 kW (5,7 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	—	Central 40–80 mm, 5 positions	max. 1.800	31 kg L 131 cm, l 51 cm, H 100 cm	<b>1.074,00 €</b> G47000103

# TONDEUSES PROFESSIONNELLES AS



## LA PUISSANCE À L'UTILISATION

Pour les modèles professionnels, une exigence particulière est nécessaire. Il faut donc pouvoir proposer un niveau élevé de compétences, de connaissances et savoir résoudre les différents problèmes. AS-Motor propose à ses clients exigeants, la meilleure tondeuse professionnelle du marché, par son niveau d'équipements.

Construction solide en acier, grandes roues sur roulements à billes, moteurs puissants et manipulation simple sont les composants principaux des tondeuses professionnelles AS. Dans l'ensemble, c'est la base pour une utilisation professionnelle avec d'excellentes prestations. L'endurance des machines permet l'utilisation pendant de longues heures et donc un rendement important sur de grandes surfaces sans signe de fatigue.

Les tondeuses AS-Motor sont reconnues parce qu'elles sont équipées d'un moteur 2 temps, et pour leur efficacité dans les pentes raides. Pour un maximum de confort, il existe des modèles avec 4 roues motrices. Résultat : moins d'efforts, plus de plaisir au travail, plus de satisfaction.

## ZOOM SUR LE MODÈLE PROFESSIONNEL : AS 531 2T MK B

L'AS 531 offre un poids relativement faible en combinaison avec une stabilité et une robustesse exceptionnelle. D'une part, le poids de l'AS 531 a énormément été réduit, à savoir 20 % par rapport au modèle précédent, d'autre part, la charge restante a été répartie de façon optimale entre les essieux.

Pour assurer la longévité, l'AS 531 a été équipée d'un support moteur en élastomère pour la réduction des vibrations. Le nouveau système Vibration Protect couplé à l'amortissement du guidon en V, permet d'éliminer les vibrations ressenties dans les mains lors de l'utilisation.

Cette tondeuse, dans sa version haut de gamme (AS 531 2T MK B ou 4T MK B) apporte une particularité : c'est en effet la première tondeuse tractée professionnelle équipée de série d'un frein de sécurité et d'un blocage du différentiel. Elle permet une manipulation simple avec une grande sécurité. Le relâchement du levier de démarrage freine la tondeuse automatiquement jusqu'à l'arrêt et sert en même temps de frein de stationnement qui maintient la tondeuse dans n'importe quelle position en pente. Résultat : moins d'effort, plus de plaisir et de sécurité lors du travail, des résultats plus satisfaisants.

Maintenant nouveau avec Kit Mulching de série simple à monter. **3EN1**

Variations d'équipement:

Modèle	Frein	Blocage de différentiel	Embrayage de lame	Variomatic	Troisième palier de vilebrequin	Nouveau avec le kit de mulching
AS 531 2T ES MK B	●	●	●	●	●	●
AS 531 4T MK B	●	●	●	●	●	●
AS 531 4T MK	—	—	●	●	●	●

## AS 531 avec fonction 3EN1

Le châssis : construction en acier solide et poids optimisé, vibrations mains-bras réduites par le système d'amortissement Vibration Protect, moteurs puissants – soit comme moteur AS 2 temps ou moteur Honda 4 temps.

L'embrayage des lames pratiquement sans usure arrête la lame quand le moteur est en marche et les chemins en gravier peuvent être traversés sans danger. Le tout avec un concept de commande unique: vous réglez le moteur et l'embrayage des lames avec une main, l'autre commande la vitesse – Grâce au levier variomatique la vitesse peut être réglée en continu.

**Aspect technique original:** les modèles MK B sont équipées avec blocage de différentiel pour une vitesse constante en descendant des pentes.

### AS 531 2T ES MK B

Le moteur AS à 2 temps avec EasyStart diminue la force de traction du câble de démarrage de 60 % et diminue la course du tirant de moitié



Structure tubulaire du cadre pour protéger le moteur

Réglage de hauteur de coupe par roue individuelle

Roues avec 2 roulements à billes



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> / h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 531 2T ES MK B	53 cm	Moteur 2 temps AS, 165 ccm, ES	2,8 kW (3,8 CV) à 2.800 min <sup>-1</sup>	4,4 kW (6,0 CV) à 4.500 min <sup>-1</sup>	Variomatic 3,0–4,5 km/h Traction arrière	Par roue 30–80 mm, 6 positions	max. 2.300	57 kg L 164 cm, 159 cm, H 99 cm	<b>3.228,00 €</b> G53100113
AS 531 4T MK B	53 cm	Moteur 4 temps Honda GSV 190 ccm	3,2 kW (4,4 CV) à 2.800 min <sup>-1</sup>	3,8 kW (5,2 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	Variomatic 3,0–4,5 km/h Traction arrière	Par roue 30–80 mm, 6 positions	max. 2.300	55 kg L 164 cm, 159 cm, H 99 cm	<b>2.676,00 €</b> G53100111
AS 531 4T MK	53 cm	Moteur 4 temps Honda GSV 190 ccm	3,2 kW (4,4 CV) à 2.800 min <sup>-1</sup>	3,8 kW (5,2 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	Variomatic 3,0–4,5 km/h Traction arrière	Par roue 30–80 mm, 6 positions	max. 2.100	54 kg L 164 cm, 159 cm, H 99 cm	<b>2.568,00 €</b> G53100112

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 60



#### FONCTION 3EN1 INCLUS

Avec kit de mulching de série facile à monter. Tondre avec sac de ramassage, éjection arrière ou mulching (AS 531).



#### AMORTISSEMENT DES VIBRATIONS

Grâce au système „Vibration Protect“, les vibrations mains bras sont réduites au minimum (AS 531).



#### VARIOMATIC

Le levier de vitesse permet de régler la vitesse infinie entre le minimum et le maximum (tous les modèles).



#### FREIN DE SÉCURITÉ

Quand on dégage le levier d'embrayage de la lame, la tondeuse freine automatiquement jusqu'à l'arrêt total. En pente les modèles MK B gardent leur vitesse sans accélérer grâce au blocage de différentiel.



#### 3ème PALIER SUR VILBREQUIN

Un troisième palier sur le vilbrequin et un support lame équipé par une embrayage de friction protègent le moteur en cas d'impacte sur la lame.



#### RÉPARTITION DU POIDS

Stabilité étudiée et bonne répartition du poids pour une utilisation ergonomique et sans fatigue (AS 531).

### AS 531 4T MK B

Équipé d'un moteur 4 temps, d'embrayage de lame, frein, blocage de différentiel et Variomatic



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> / h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 53 2T ES 4WD RB avec marche arrière et frein	53 cm	Moteur 2 temps AS, 165 ccm, ES	2,8 kW (3,8 CV) à 2.800 min <sup>-1</sup>	4,4 kW (6,0 CV) à 4.500 min <sup>-1</sup>	Variomatic, 3,1–4,8 km/h Quatre roues motrices	par essieu 30–100 mm, 6-fach	max. 2.500	68 kg L 178 cm, 182 cm, H 99 cm	<b>3.630,00 €</b> G04400101
AS 53 2T ES 4WD sans marche arrière et frein	53 cm	Moteur 2 temps AS, 165 ccm, ES	2,8 kW (3,8 CV) à 2.800 min <sup>-1</sup>	4,4 kW (6,0 CV) à 4.500 min <sup>-1</sup>	Variomatic, 3,1–4,8 km/h Quatre roues motrices	par essieu 30–100 mm, 6-fach	max. 2.500	67 kg L 178 cm, 182 cm, H 99 cm	<b>3.378,00 €</b> G04300101

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 60

# DÉBROUSSAILLEUSES AS

## NOS DÉBROUSSAILLEUSES S'APPELLENT ALLMÄHER®

Le principe Allmäher® AS existe depuis 60 ans.

A l'époque, notre fondateur, Alfred Schefenacker, a conçu la tondeuse débroussailleuse avec fonction mulching. En toute logique, il a baptisé cette tondeuse Allmäher®.

Ces modèles ont été construits pour permettre la tonte d'herbe sur les pentes abruptes des vignobles locaux. Il fallait que la tondeuse soit robuste et puisse répondre aux différentes exigences. Mais elle devait également être compacte et maniable pour un résultat impeccable sur des terrains escarpés ou étroits. AS-Motor a donc conçu, à l'époque une nouvelle tondeuse à gazon, permettant de couper l'herbe haute et de hacher les résidus coupés des sarments de vignes. Ce modèle a révolutionné le marché : c'est la naissance des tondeuses Allmäher®.

La tondeuse Allmäher a été adaptée aux techniques de mulching d'AS-Motor. Lors d'une tonte régulière avec mulching, il est en général rare que l'herbe soit trop haute. L'herbe coupée est finement hachée pour être déposée entre les brins d'herbe restant, et finit par se décomposer rapidement.

Les tondeuses Allmäher® sont nées sur les pentes raides des vignobles allemands et ont grandi dans le monde entier, sur de grandes surfaces d'herbe, de végétation dense, de broussailles, de mauvaises herbes, dans les talus, entre les arbres, ou sur les terrains qui ne sont que rarement fauchés, dans la forêt, les jardins privés ou les espaces publics. Le champ d'application de la tondeuse n'a cessé d'augmenter, grâce au développement continu de la technique et des ingénieurs d'AS-Motor. L'impact écologique a également été amélioré de manière significative.

Le nom Allmäher® est explicite : il n'y a aucune tâche qui leur résiste. Elles sont aussi performantes et actuelles qu'il y a 60 ans. On ne change pas ce qui fonctionne déjà !



Une débroussailleuse AS 26 AH 4 de 1976. Parfaitement restaurée par un client passionné d'AS-MOTOR. Roue AV motrisée par arbre flexible. 92 cm3, moteur 2-temps AS, 4,7CV à 5.200 Tr./min.

## AS 28 2T ES

La technique de notre modèle classique le plus connu a été perfectionnée par le concept à 3 roues – idéal pour la tonte et le mulching dans les coins et les virages. Ainsi, l'Allmäher® avance même sur les terrains difficiles grâce à sa propulsion arrière et ses pneus à air à profil agraire et son mécanisme robuste de tonte/mulching. Cette Allmäher® est très maniable grâce à ses amortisseurs de vibrations, son entraînement à 2 vitesses. Le frein des roues arrière sert de frein de stationnement et de sécurité.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> /h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 28 2T ES	63 cm	Moteur 2 temps AS, 165 ccm, ES	4,0 kW (5,4 CV) à 3.800 min <sup>-1</sup>	4,4 kW (6,0 CV) à 4.500 min <sup>-1</sup>	Traction arrière 1,9 et 3,4 km/h	par essieu 55–130 mm, 4 positions	max. 2.100	77 kg L 195 cm, 1,92 cm, H 99 cm	<b>3.528,00 €</b> G06300103

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 61



### ROUE AVANT RÉGLABLE

Manœuvre aisée : La grande roue avant est réglable en hauteur, pivotante et peut se bloquer pour permettre la traversée facile en travers de la pente.



### FILTRE À AIR

Filtre snorkel posé en hauteur garantit une aspiration d'air propre même en cas de poussière élevée (Moteur AS 2 temps).



### ROUES MOTRICES

De grandes roues arrière à air avec profil agraire pour une traction optimale (AS 28).



### FREIN

Frein arrière verrouillable pour une meilleure maniabilité en descente. (En option sur AS 26 et AS 21, série sur AS 28).

### AS 26 2T ES AS 21 2T ES

**EASY START**



### AS 21 4T Confort

Avec guidon de confort et grande roue pivotante.



### AS 21 4T B&S

Le modèle d'entrée de gamme pour les hauteurs d'herbe à 60 cm



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 61

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> /h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 26 2T ES	63 cm	Moteur 2 temps AS, 165 ccm, ES	4,0 kW (5,4 CV) à 3.800 min <sup>-1</sup>	4,4 kW (6,0 CV) à 4.500 min <sup>-1</sup>	Traction arrière 2,4 km/h	par roue, 55–80 mm, 2-positions à l'arrière, 4-positions à l'avant	max. 1.500	58 kg L 195 cm, 1,89 cm, H 99 cm	<b>2.532,00 €</b> G06300102
AS 21 2T ES	51 cm	Moteur 2 temps AS, 165 ccm, ES	4,0 kW (5,4 CV) à 3.800 min <sup>-1</sup>	4,4 kW (6,0 CV) à 4.500 min <sup>-1</sup>	Traction arrière 2,4 km/h	par roue, 55–80 mm, 2-positions à l'arrière, 4-positions à l'avant	max. 1.200	54 kg L 195 cm, 1,74 cm, H 99 cm	<b>2.256,00 €</b> G06100103
AS 21 4T Confort	51 cm	Moteur 4 temps B&S, 850E-Series I/C, 190 ccm	3,6 kW (4,9 CV) à 3.300 min <sup>-1</sup>	4,1 kW (5,5 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	Traction arrière 3,0 km/h	par roue, 55–80 mm, 2-positions à l'arrière, 4-positions à l'avant	max. 1.500	50 kg L 200 cm, 1,74 cm, H 99 cm	<b>1.920,00 €</b> G06100102
AS 21 4T B&S	51 cm	Moteur 4 temps B&S, 850E-Series I/C, 190 ccm	3,6 kW (4,9 CV) à 3.300 min <sup>-1</sup>	4,1 kW (5,5 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	Traction arrière 3,0 km/h	par roue 55–80 mm, 2-positions	max. 1.500	41 kg L 165 cm, 1,71 cm, H 99 cm	<b>1.386,00 €</b> G06100101



## AS 63 2T ES

### Mulching et tonte en une seule étape

Le système de lames croisées du modèle AS 63 Allmäher® coupe et broie sans difficultés, même dans la végétation haute. Il séduit grâce à sa puissance de coupe exceptionnelle et à un résultat de broyage parfait.

### Traction permanente, manœuvrabilité et sécurité

Le système de transmission robuste avec blocage du différentiel assure une traction fiable et permet un travail sécurisé, même sur des terrains difficiles et escarpés ou sur sol humide.

### Carter de coupe/ Coupe parfaite

Carter de tonte conique pointant vers l'arrière, ainsi que les roues pivotantes positionnées hors du schéma de coupe, sont l'assurance d'une circulation optimale de la matière à couper vers les lames croisées. Ainsi, l'herbe est coupée dans une position idéale, relativement verticale, et un excellent résultat de coupe et de broyage est obtenu.

### Puissance en pente abrupte, performances élevées, sécurité et manipulation facile

Le faible poids (env. 74 kg), une bonne ergonomie avec système anti-vibrations et une motorisation puissante et robuste font du modèle AS 63 la tondeuse idéale pour les terrains en pente. Le modèle à moteur 2 temps est ainsi extrêmement agile dans les côtes et ultra-puissant. Le moteur 2 temps remanié est équipé pour la première fois d'une fonction de démarrage facile très confortable (EasyStart) et il est doté d'un allumage électronique.

### Votre sécurité est essentielle pour nous !

Par conséquent, le modèle AS 63 est doté d'une limitation de vitesse automatique en descente, d'un blocage automatique de différentiel et d'un frein de stationnement automatique qui s'enclenche lorsque la traction est relâchée.



### KIT MULCHING

Accessoire optionnel pour un résultat de broyage encore plus fin et une coupe atteignant une hauteur d'herbe de 40 cm sur les surfaces similaires au gazon.



### LAMES CROISÉES

Système de lames croisées pour une tonte exceptionnelle et une finition mulching de qualité.



### PNEUS JUMELÉS EN OPTION

Pour les terrains en pente, des pneus jumelés à fixation rapide sont disponibles en option.



### AMORTISSEMENT DES VIBRATIONS

Grâce à l'amortissement des vibrations et des chocs, les vibrations sont réduites à un minimum au niveau des bras et des mains.



### VARIOMATIC

Le régulateur de vitesse permet un réglage progressif de la vitesse de déplacement. En pente la machine n'accélère pas et garde vitesse mise.



### TRANSPORT FACILE

Les modèles AS 63 et AS 62 peut être repliés, présentant alors des dimensions compactes pour le transport. Hauteur minimale: 70 cm.

## AS 63 4T B&S



## AS 63 4T Honda



Position de service verticale: facile à nettoyer et à entretenir



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 62

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> / h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 63 2T ES	61 cm	Moteur 2 temps AS, 165 ccm, ES	4,0 kW (5,4 CV) à 3.800 min <sup>-1</sup>	4,4 kW (6,0 CV) à 4.500 min <sup>-1</sup>	Variomatic 2,0-4,0 km/h Traction arrière	Progressif à l'avant, 4 niveaux à l'arrière, 50-100 mm	max. 2.400	77 kg L 191 cm, 170 cm, H 99 cm	3.636,00 € G60000105
AS 63 4T B&S	61 cm	Moteur 4 temps B&S, 850E-Series I/C, 190 ccm	4,1 kW (5,5 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	4,1 kW (5,5 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	Variomatic 1,8-3,8 km/h Traction arrière	Progressif à l'avant, 4 niveaux à l'arrière, 50-100 mm	max. 2.300	74 kg L 191 cm, 170 cm, H 99 cm	3.078,00 € G60000101
AS 63 4T Honda	61 cm	Moteur 4 temps Honda, GXV-160 163 ccm	3,2 kW (4,3 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	3,2 kW (4,3 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	Variomatic 1,8-3,8 km/h Traction arrière	Progressif à l'avant, 4 niveaux à l'arrière, 50-100 mm	max. 2.300	84 kg L 191 cm, 170 cm, H 99 cm	3.480,00 € G60000103



## EXCELLENTE PERFORMANCE DE TONTE, PARFAITEMENT MANIABLE

L'AS 62 4T B&S ne fait aucun compromis sur les performances de tonte et en qualité de coupe. En comparaison avec son grand frère l'AS 63 4T B&S il marque surtout avec son agilité dans des terrains plat et légèrement accidenté. La seule question qui reste pour choisir le bon modèle pour vous est la suivante: pente ou pas de pente.


## AS 62 4T B&S Allmäher®

Dans sa classe de prix-performance la AS 62 4T B & S offre au client particulier exigeant une puissance de coupe supérieure à la moyenne du marché.

Sa motricité aux roues libres et les roues avant mobiles permettent de manœuvrer facilement autour d'obstacles. Idéal pour tondre dans des vergers, dans des jardins, sur des terrains plats et légèrement accidentés.



**YouTube**  
Vidéo d'utilisation

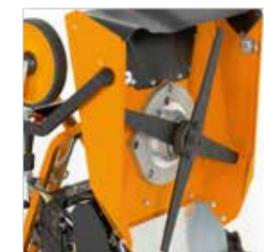

### LAMES CROISÉES

Système de lames croisées pour une tonte exceptionnelle et une finition mulching de qualité.



### PROTECTION MOTEUR

Arbre moteur et arbre porte-lames séparés : Protection moteur contre des impacts



### GRANDES ROUES MOTRICES

Les grandes roues motrices avec 30 cm de diamètre donnent une forte propulsion. Renforcé par des fibres de verre et avec des joints en labyrinthe pour une longévité.



### KIT MULCHING

Accessoire optionnel pour un résultat de broyage encore plus fin et une coupe atteignant une hauteur d'herbe de 40 cm sur les surfaces similaires au gazon.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> / h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 62 4T B&S	61 cm	Moteur 4 temps B&S, 850E-Series I/C, 190 ccm	3,7 kW (5,1 CV) à 3.600 min-1	4,1 kW (5,5 CV) à 3.600 min-1	Variomatic 1,8 – 3,8 km/h Traction arrière	Progressif à l'avant, 4 niveaux à l'arrière, 50 – 100 mm	max. 2.300	67 kg L 191 cm, I 170 cm, H 99 cm	2.664,00 € G60000201

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 62



## AS 65 Allmäher®

Le blocage de différentiel en combinaison avec la boîte à 5 vitesses et marche arrière garantit une traction permanente, la maniabilité et de la sécurité. Le système de lames croisées de AS hache de manière fiable pour un rendement de tonte impressionnant, la force de coupe étant maximisée par la démultiplication moteur-lame de 2:1.



AS 65 4T B&S



Séparation du moteur et de l'arbre de lames: protection du vilebrequin des impacts

Grande roue avant pivotante et blocable

Guidon réglable latéralement et en hauteur

Commutable verrouillage différentiel pour faciliter la direction

AS 65 2T ES

EASY START

Carter fermé avec éjection arrière

Carter en acier zingue, laque en poudre

Bâche de protection

YouTube  
Vidéo d'utilisation



### SYSTÈME DE LAMES

Le système de lames croisées d'AS-Motor coupe et hache en même temps. Pour un broyage optimal dans la haute végétation.



### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Ajustage simple et centralisé de la hauteur de coupe progressivement de 50 - 100 mm.



### BOÎTE MÉCANIQUE

La boîte à 5 vitesses avec marche arrière et blocage de différentiel, assure une propulsion maximale sur les surfaces humides.



### FREIN

Frein de service et de stationnement. En relâchant le levier de traction, la machine s'arrête même en descente.

## DÉBROUSSAILLEUSE AS POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE

Les débroussailleuses des modèles AS 65 et AS 73 sont utilisées lorsqu'il est question de professionnalisme pour la gestion de l'herbe haute et la végétation dense. L'AS 65 offre une puissance par 65 cm de largeur de coupe et une manipulation facile, par exemple avec le modèle 4T B&S, 13 CV au maximum.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 62

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> /h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 65 2T ES	65 cm	Moteur 2 temps AS, 165 cm, ES	4,0 kW (5,4 CV) à 3.800 min <sup>-1</sup>	4,4 kW (6,0 CV) à 4.500 min <sup>-1</sup>	Traction arrière 1,4 - 4,1 km/h, marche arrière 1,9 km/h	central, 50 - 100 mm progressif	max. 2.600	114 kg L 220 cm, 171 cm, H 99 cm	4.452,00 € G06700102
AS 65 4T B&S avec pompe à huile et à essence	65 cm	Moteur 4 temps B&S, Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 CV) à 3.300 min <sup>-1</sup>	9,7 kW (13,0 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	Traction arrière 1,6 - 5,1 km/h, marche arrière 2,4 km/h	central, 50 - 100 mm progressif	max. 3.300	125 kg L 220 cm, 171 cm, H 99 cm	5.184,00 € G06700008



## AS 73 4T B&S

Avec cette Allmäher®, vous avez le choix par Variospeed: Sur ce modèle Allmäher® vous pouvez adapter la vitesse de lame : Une vitesse rapide pour un résultat mulching très fin, ou une vitesse plus lente pour une utilisation en conditions extrêmes-particulièrement utile sur des terrains rarement fauchés. Une haute performance de coupe grâce au moteur B&S OHV, à la boîte 5 vitesses et au blocage de différentiel.

Unique: 2 vitesses de lame indépendante pour une végétation dense ou de l'herbe basse

Guidon rabattable et réglable latéralement et en hauteur

Moteur 4 temps puissant de B&S avec pompe à huile et à essence pour des performances optimales dans les pentes

Blocage de différentiel commutable

Séparation du moteur et de l'arbre de lames: protection du vilebrequin des impacts

Carter en acier zingué, laqué en poudre

Grande roue avant orientable et blocable

Carter galvanisé et poudre

Bâche de protection



YouTube  
Vidéo d'utilisation

### SYSTÈME DE LAMES

Le système de lames croisées AS pour une coupe et un broyage optimal des végétaux.

### 2 VITESSES DES LAMES

Vitesse de lame réglable en deux vitesses, petite vitesse avec grand couple pour broussailles denses. Haute vitesse pour l'herbe basse et Mulching parfait.

### ROUES ARRIÈRE

Pneus basse pression pour une adhérence et traction optimale sur terrains souples.

### RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE

Le réglage de la hauteur de coupe est simple, central et progressif.

## LA PLUS POLYVALENTE PARMİ LES DÉBROUSSAILLEUSES PRO

Grâce à ses deux vitesses de lame l'AS 73 Allmäher® est particulièrement polyvalent. Utilisez-la comme une puissante débroussailleuse avec un couple de lame très élevé ou tondez avec une bonne finition avec une vitesse de lame élevée dans des herbes moyennes à basses. Parc ou prairie – actionnez simplement le commutateur de vitesse de lame.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 62

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> /h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 73 4T B&S	73 cm	Moteur 4 temps B&S, Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 CV) à 3.300 min <sup>-1</sup>	9,7 kW (13,0 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	Traction arrière 1,6 – 5,1 km/h, marche arrière 2,4 km/h	central, 50 – 100 mm progressif	max. 3.700	135 kg L 224 cm, 179 cm, H 99 cm	5.568,00 € G06700001

# BROYEURS À FLÉAUX AS



## LE PLUS RUSÉ CÈDE

Les fossés, les talus d'autoroute et les prés escarpés, les buissons et les broussailles - les interventions difficiles ont besoin de solutions particulières quand il s'agit de tonte et de mulching. Celui qui doit tondre 2-3 fois par an une hauteur de végétation allant jusqu'à 1 mètre se trouve souvent devant des tâches exigeantes parce qu'il ne voit pas les obstacles et les objets cachés qui peuvent facilement endommager la machine.

Les fléaux en Y en rotation sur un axe sont si efficaces que la matière coupée est broyée plusieurs fois, tout en évitant les pierres et les obstacles, afin que le mécanisme de tonte robuste soit longtemps à la hauteur de vos exigences.

La matière coupée restante ne doit plus être ramassée et transportée car elle reste comme mulch dans les prés. Les plantes broyées se décomposent très vite et fertilisent le sol. Parfait donc pour les espaces verts utilisés de manière extensive, comme par ex. les prés écologiques ou les vergers, dans les parcs ou les accotements.

## ZOOM SUR LE BROYEUR À FLÉAUX AS 901 SM

Avec une largeur de coupe de 90 cm on obtient un grand rendement. Grande maniabilité grâce au débrayage individuel des roues, à la boîte 5 vitesses, au blocage de différentiel et au jumelage des pneus agraires pour une traction et un freinage parfait. Les grands pneus profilés, ainsi qu'un entraînement de roues puissant, facilitent le travail. Les roues avant folles permettent une grande maniabilité. Ce modèle convient ainsi parfaitement bien aux pentes raides.

La protection de l'homme et de la machine est une priorité. La protection contre les projections de pierres, en tôle perforée, protège l'utilisateur sans restreindre sa visibilité.

## AS 901 SM

Voici comment sont les broyeurs à fléaux de première classe : acier 3 mm et 26 fléaux en Y qui évitent les obstacles sur l'AS 901 SM tandis que l'herbe haute des prairies est transformée en mulching. Manœuvres précises, sûres et confortables grâce à la base du châssis/moteur de l'AS 84, au débrayage individuel de roue, à la boîte 5 vitesses, au blocage du différentiel ainsi qu'aux pneus agraires pour une traction et un freinage parfaits.

Son faible poids, son centre de gravité bas, l'équilibre optimal de la machine et le frein de direction font l'AS 901 SM la machine idéale pour travailler en pente.



YouTube  
Vidéo d'utilisation



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> /h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 901 SM	90 cm	Moteur 4 temps B&S, Bi-cylindre Vanguard, V-Twin 480 ccm	10,7 kW (14,5 CV) à 3.500 min <sup>-1</sup>	11,9 kW (16,0 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	Traction arrière 1,2-4,0 km/h, marche arrière 1,8 km/h	central 10-100 mm, 6 positions	max. 3.600	215 kg L 220 cm, l 104 cm, H 105 cm	8.928,00 € G90100001

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 63



### SYSTÈME DE LAMES

Carter en acier avec mécanisme de coupe à fléaux horizontal, 26 paires de fléaux en Y (AS 901) et double protection contre les projections de pierres.



### FREINS DE DIRECTION

Tourner sur un très petit espace, c'est possible avec le système de débrayage/frein individuel de roue (AS 901 et AS 701 SM).



### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Ajustage de la hauteur du carter de tonte par levier en 6 positions.



### BOÎTE MÉCANIQUE

La boîte à 5 vitesses avec blocage du différentiel garantit une traction optimale même sur sol humide (AS 901 et AS 701 SM).

## AS 701 SM



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> /h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 701 SM	70 cm	Moteur 4 temps B&S, Mono-cylindre Series 3 Intek, 344 ccm	7,6 kW (10,3 CV) à 3.300 min <sup>-1</sup>	9,7 kW (13,0 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	Traction arrière 1,1-3,6 km/h, marche arrière 1,7 km/h	central 10-100 mm, 6 positions	max. 2.500	196 kg L 220 cm, l 84 cm, H 105 cm	7.920,00 € G90100701

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 63

# ROTOFAUCHEUSES AS



## UNE PRODUCTION DE FOURRAGE FACILE

Les rotofaucheuses AS coupent l'herbe sur toute sa longueur. Elle est déposée en rangées propres comme andains. Le chargement est alors un jeu d'enfant et le ratissage ennuyeux n'est plus nécessaire. Au niveau de la cadence de travail et du confort, nos rotofaucheuses envoient définitivement les faucheuses à barre de coupe désuètes au musée.

### AS 585 KM

NOUVEAUTÉ



### AS 625 KM



Vidéo d'utilisation



#### SYSTÈME DE LAMES

Disque rotatif solide avec lames renforcées, aiguës sur les deux côtés.



#### DÉPOSE EN ANDAINS

Les rotofaucheuses AS-Motor ne broient pas l'herbe et préparent ainsi la meilleure base pour un bon fourrage.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 63

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> /h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 585 KM	62 cm	OHV Moteur 4 temps, XP 200, 196 ccm	3,0 kW (4,4 CV) à 3.200 min <sup>-1</sup>	3,6 kW (4,8 CV) à 3.800 min <sup>-1</sup>	entraînement de roue 2,4 km/h	—	max. 1.500	66 kg L 173 cm, I 82 cm, H 119 cm	<b>1.800,00 €</b> G05900105
AS 625 KM	62 cm	B&S Moteur 4 temps, 875 EXL, 190 ccm	3,5 kW (4,8 CV) à 3.200 min <sup>-1</sup>	4,1 kW (5,5 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	entraînement de roue 2,0 ou 2,7 km/h (Deuxième vitesse plus vite en déplaçant la courroie)	—	max. 1.600	67 kg L 173 cm, I 82 cm, H 119 cm	<b>2.160,00 €</b> G05900104



## LE PLUS GRAND CONFORT POUR LES TÂCHES INHABITUÉLLES

Une des demandes les plus fréquentes de nos clients, était de contrôler les commandes d'une Allmäher en étant assis. Ce désir est devenu un ordre pour nous.

Aujourd'hui nous offrons sur le marché une série complète d'Allmäher autoportées qui ont toutes les mêmes principes de construction : centre de gravité bas, empattement large et construction compacte.

La transmission hydrostatique modifie progressivement la vitesse, toutes les fonctions importantes de la machine sont commandées depuis le siège. On freine avec le levier hydrostatique ou avec la pédale. Le blocage de différentiel en forte descente ou montée est également activé avec une pédale.

Si on travaille plusieurs heures assis, on sait bien que l'assise est importante. Les sièges sont montés en partie sur ressorts et peuvent être ajustés afin que la position des jambes jusqu'à la jambe tendue puisse être réglée individuellement.

Un châssis tubulaire continu et autoportant assure la stabilité et la rigidité à la torsion en cas de fortes sollicitations. Les quatre roues motrices améliorent nettement la tenue de route, l'aptitude à graver les pentes ainsi que le freinage en descente. Le système de lames croisées AS coupe et broie simultanément même la haute végétation.

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Hauteur maximale de l'herbe	Propulsion Vitesse Hydrostat	Blocage du différentiel	Carter de coupe	Système de lames
AS 799 Rider	80 cm	60 cm	2WD	—	Éjection arrière	Monolame fixe
AS 800 Freerider	80 cm	80 cm	2WD	●	Éjection arrière	Lames croisées fixes
AS 900 Enduro	90 cm	120 cm	2WD	●	Éjection latérale	Monolame (lames échangeables)
AS 915 Sherpa 2WD	90 cm	130 cm	2WD	●	Flottant, éjection arrière	Lames croisées (lames escamotables)
AS 920 Sherpa 2WD	90 cm	150 cm	2WD	●	Flottant, renforcé, éjection arrière	Lames croisées (lames escamotables)
AS 940 Sherpa 4WD	90 cm	150 cm	4WD	●	Flottant, renforcé éjection arrière	Lames croisées (lames escamotables)
AS 940 Sherpa 4WD XL	90 cm	150 cm	4WD	●	Flottant, renforcé, éjection arrière	Lames croisées (lames escamotables)
AS 940 Sherpa 4WD RC	90 cm	150 cm	4WD	●	Flottant, renforcé éjection arrière	Lames croisées (lames escamotables)
AS 1040 YAK 4WD	100 cm	150 cm	4WD	●	Flottant éjection arrière	28 paires fléaux Y



## RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE

Ajustage centralisé de la hauteur de coupe à levier en quatre positions.



## CONFORT

Pour les modèles AS 799 et AS 800, une suspension de siège réglable est disponible en option.

(AS 799 à partir de no. 0301 17 10 0001, AS 800 à partir de no. 0300 17 10 0001)



## TRANSMISSION

Transmission hydrostatique progressive avant/arrière avec blocage du différentiel et frein de roues arrière (Blocage du différentiel seulement AS 800).



## SYSTÈME DE LAMES

Système à lames croisées. Une coupe, l'autre fait du mulching (AS 800).



## SYSTÈME DE COUPE

Mono lame sur support solide avec 3 paliers (AS 799).

## AS 799 RIDER



## AS 800 FREERIDER



## AS 799 RIDER / AS 800 FREERIDER

Prenez place et foncez. Avec notre AS 799 et AS 800, vous entrez dans la famille de nos autoportées AS. Les utilisateurs privés ambitieux avec des grandes surfaces, des terrains légèrement vallonnés et des obstacles à contourner seront comblés. Les deux modèles éliminent l'herbe et les mauvaises herbes d'une hauteur allant jusqu'à 80 cm. Un centre de gravité bas et une position assise longue assurent sécurité et confort même pour les personnes de grande taille. C'est parti !



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 64

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> / h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 799 Rider	80 cm	Moteur 4 temps B&S, Series 3 Powerbuilt, 344 ccm	6,5 kW (8,8 CV) à 3.200 min <sup>-1</sup>	7,8 kW (10,6 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	Hydrostat progressif marché avant: 0-8,0 km/h marche arrière: 0-6,0 km/h	central 35-85 mm, 4-positions	max. 6.400	204 kg L 170 cm, l 87 cm, H 96 cm	<b>5.544,00 €</b> G06800102
AS 800 FreeRider	80 cm	Moteur 4 temps B&S, Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 CV) à 3.200 min <sup>-1</sup>	9,7 kW (13,0 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	Hydrostat progressif marché avant: 0-8,0 km/h marche arrière: 0-6,0 km/h	central 35-85 mm, 4-positions	max. 6.400	231 kg L 170 cm, l 87 cm, H 96 cm	<b>7.620,00 €</b> G06800101



## FORT SUR LE TERRAIN VALLONNÉ

C'est trop facile. Pentes raides, broussailles et hautes herbes jusqu'à 1,20 m ne sont plus un problème pour vous grâce au modèle AS 900. Il est fait pour ça. Endurant, fort et robuste. La transmission arrière avec blocage de différentiel et les pneus agraires vous font avancer dans les terrains vallonné. Les "professionnels" et les "privés" sont étonnés. Essayez !

## AS 900 ENDURO



YouTube  
Vidéo d'utilisation



### BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL

Blocage de différentiel des roues arrière pour les pentes ou terrains accidentés.



### SYSTÈME DE COUPE

Lame de coupe avec lames échangeables. Éjection latérale et embrayage de lame électromagnétique.



### CONFORT

Position assise confortable et ergonomique avec nouveau siège baquet. Suspension de siège réglable en option.



### PARE-CHOC

Pare-chocs solide protégeant les essieux et la roue.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 64

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> /h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 900 Enduro	90 cm	Moteur 4 temps B&S, 2 cylindres, Series 7 INTEK, 656 ccm	11,1 kW (15,1 CV) à 3.300 min <sup>-1</sup>	11,9 kW (16,2 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	Hydrostat progressif, marche avant: 0-10,0 km/h/marche arrière: 0-9,5 km/h	central 50 – 90 mm, 4-positions	max. 9.000	298 kg, L 183 cm, l 100 cm, H 95 cm	9.636,00 € G06600102



## AS 915 SHERPA 2WD: BIENVENUE DANS LA CLASSE « SHERPA »

Notre célèbre débroussailleuse autoportée AS 915 Enduro est devenue l'AS 915 Sherpa 2WD. Les principaux avantages de la Sherpa sont à bord : plateau de coupe « flottant », lames croisées, position assise confortable et levier de conduite à une seule main. La maniabilité agile et le cercle de braquage serré sont typiques pour nos machines 2WD. La puissance fiable vient du moteur 18 CV B&S, bicylindre, 656 cm<sup>3</sup>. Démarrez et commencez à tondre.

## AS 915 SHERPA 2WD



**YouTube**  
Vidéo d'utilisation



### SYSTÈME DE COUPE

Système de lames croisées. Couteaux principaux escamotables et échangeables. Grande lame de mulching.



### RAYON DE BRAQUAGE SERRÉ

Essieu avant oscillant pour une maniabilité très agile et un cercle de braquage interne de seulement 65 cm.



### MOTEUR ROBUSTE

Puissant moteur 4 temps B&S bicylindres de 18 ch avec pompe à essence et à huile accès facile à la jauge d'huile et au filtre à air.



### PLATEAU DE COUPE „FLOTTANT“

La suspension du plateau de coupe permet des mouvements de travail verticaux pour la protection des lames et du carter.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 65

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur*	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> /h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 915 Sherpa 2WD	90 cm	Moteur 4 temps B&S, 2 cylindres, Professional series, 656 ccm	13,3 kW (18,0 CV) à 3.300 min <sup>-1</sup>	16,4 kW (22,0 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	Hydrostat progressif, marche avant: 0-10,5 km/h marche arrière: 0-8,2 km/h	central 50-105 mm, 5-positions	max. 9.450	270 kg, L 191 cm, l 98 cm, H 100 cm	10.888,80 € G06900601

## AS 940 SHERPA 4WD XL / AS 940 SHERPA 4WD

Vous souhaitez tondre dans les endroits difficiles d'accès ? Là où la pente est trop raide ? Là où les herbes denses jusqu'à 1,5 m avec broussailles vous bouchent la vue ? Toutes les autres tondeuses renoncent.

Alors il n'y a qu'une seule solution : Notre AS 940 Sherpa quatre roues motrices, blocage de différentiel, lames croisées, châssis tubulaire en acier et 27 CV.

Nos ingénieurs ont concentré ce qu'il y a de meilleur de leurs 50 années d'expérience dans une machine 100% "made in Germany". Nous en sommes fiers et nos clients sont heureux. Prenez-nous au mot !

### AS 940 SHERPA 4WD XL

Pneus agraires taille „XL”  
AV: 4.80/4.00-8  
AR: 20x10.00-8



Réservoir de 15 L avec réserve pour une grande autonomie

Arceau rabattable

Moteur Bicylindres de 27 CV B&S, équipé d'une pompe à essence et d'une pompe à l'huile

Châssis tubulaire pour une longue durée de vie

Protection de châssis galvanisé

Blocage du différentiel pour une traction optimale en pente

4 roues motrices permanentes

Pneus XL pour plus de garde au sol

La suspension du plateau de coupe permet des mouvements de travail verticaux pour la protection des lames et du carter, kit mulching en option

YouTube  
Vidéo d'utilisation



### SYSTÈME DE COUPE

Système de lames croisées. Couteaux principaux escamotables et échangeables. Grande lame de mulching. Carter renforcé.



### SIÈGE TOUT CONFORT

Siège baquet réglable en continu avec système innovant de suspensions à ressorts et compas à gaz.



### QUATRE ROUES MOTRICES

Quatre roues motrices permanentes, meilleure traction à la montée et freinage plus puissant et plus sûr en descente (pas pour AS 915 et 920 2WD).



### PLATEAU DE COUPE „FLOTTANT”

La suspension du plateau de coupe permet des mouvements de travail verticaux pour la protection des lames et du carter.

### AS 940 SHERPA 4WD

Avec profil de roue ATV.  
Taille standard de roue  
AV: 15x5.00-6  
AR: 18x9.50-8



### AS 920 SHERPA 2WD

Suite à de nombreuses demandes, la Sherpa existe aussi avec 2 roues motrices pour terrain à pente modérée. Soit une agilité encore accrue avec un rayon de braquage intérieur de seulement 65 cm et une vitesse d'env. 10,5 km/h.



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> / h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 940 Sherpa 4WD XL	90 cm	B&S moteur 4 temps à 2 cylindres, Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 CV) à 3.300 min <sup>-1</sup>	20,1 kW (27 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	4 roues motrices permanentes Hydrostat progressif marche avant: 0-6,7 km/h marche arrière: 0-6,5 km/h	central 80-135 mm, 5 positions	max. 6.000	298 kg L 191 cm, l 106 cm, H 156 cm	15.936,00 € G06900006
AS 940 Sherpa 4WD	90 cm	B&S moteur 4 temps à 2 cylindres, Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 CV) à 3.300 min <sup>-1</sup>	20,1 kW (27 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	4 roues motrices permanentes Hydrostat progressif marche avant: 0-6,2 km/h marche arrière: 0-6,0 km/h	central 50-105 mm, 5 positions	max. 5.500	290 kg L 191 cm, l 98 cm, H 152 cm	14.880,00 € G06900001
AS 920 Sherpa 2WD	90 cm	B&S moteur 4 temps à 2 cylindres, Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 CV) à 3.300 min <sup>-1</sup>	20,1 kW (27 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	2 roues motrices (AR) Hydrostat progressif marche avant: 0-10,5 km/h marche arrière: 0-8,2 km/h	central 50-105 mm, 5 positions	max. 9.450	280 kg L 191 cm, l 98 cm, H 152 cm	11.947,20 € G06900201

Vue de ensemble des accessoires, cf. page 56

## AS 940 SHERPA 4WD RC: LA SEULE AUTOPORTÉE TÉLÉCOMMANDÉE DU MONDE

Tondre en sécurité en terrains difficiles. AS-MOTOR innove depuis 50 ans et développe de nouvelles technologies et améliore constamment ses machines. Nous sommes très fiers de vous proposer la seule autoportée 4x4, radiocommandée, le modèle AS 940 4WD RC. Pilotez ou télécommandez votre autoporté AS 940 4WD RC quelque soit la nature du terrain où le type de la végétation.

### USAGE AUTOPORTÉ / TÉLÉCOMMANDÉ SELON VOS BESOINS

- Télécommande professionnelle avec une portée de 300 m max., selon la situation du terrain
- Les différentes fonctions:
  - Réglage hauteur de coupe
  - Marche / Arrêt du moteur
  - Enclenchement des lames
  - Commande de directions
  - Blocage du différentiel
- Angle (inclinaison maximale) en devers en mode télécommande: 33°
- Angle (inclinaison maximale) en devers en mode autoporté: 20°
- Fonctions de sécurité:
  - Protection du moteur avec une sécurité manque d'huile
  - Un avertissement sonore à partir de 33°
  - Signal clignotant sur la machine, indique enclenchement des lames
  - Arrêt d'urgence sur l'appareil et la télécommande



Réservoir de 15 L avec réserve pour une grande autonomie

Protection de châssis galvanisé

Blocage du différentiel pour une traction optimale en pente

Arceau rabattable

Confort d'assise élevé grâce au système innovant de suspensions à ressorts et d'amortisseur à gaz supplémentaires

Moteur Bicylindres de 27 CV B&S, équipé d'une pompe à essence et d'une pompe à l'huile

Levier pour changer entre mode „pilotage“ et „télécommandé“

Châssis tubulaire

Pneus XL pour plus de garde au sol

La suspension du plateau de coupe permet des mouvements de travail verticaux pour la protection des lames et du carter, kit mulching en option



### PLUS DE SÉCURITÉ

Travail sécurisé en terrains accidentés, passages difficilement accessibles et pente raides.



### PLUS DE CONFORT

Maniement aisé et à distance de la poussière, des bruits et gaz d'échappements.



### PLUS D'EFFICACITÉ

Travaillez plus facilement sur les pentes, sous les arbres et les arbustes, le long des haies, des orties et des broussailles.



### TÉLÉCOMMANDE PROFESSIONNELLE

avec une portée de 300 m max. en mode télécommandée, ou placée sous le volant en mode autoportée.



### PLATEAU DE COUPE „FLOTTANT“

La suspension du plateau de coupe permet des mouvements de travail verticaux pour la protection des lames et du carter.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur*	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> /h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 940 Sherpa 4WD RC	90 cm	B&S moteur 4 temps à 2 cylindres, Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 CV) à 3.300 min <sup>-1</sup>	20,1 kW (27 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	4 roues motrices permanentes Hydrostat progressif marche avant: 0-6,7 km/h marche arrière: 0-6,5 km/h	central 80 - 135 mm, 5 positions	max. 6.000	325 kg L 191 cm, 1 106 cm, H 156 cm	23.160,00 € G06900401

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 65

YouTube  
Vidéo d'utilisation



Tondeuses Mulching  
 Débroussaillieuses  
 Broyeurs à Fléaux  
 Rotofaucheuses  
 Autoportées  
 Désherbeuses  
 Accessoires

# AS 1040 YAK 4WD LE BROYEUR À FLÉAUX AUTOPORTÉ «PRO» PUISSANT, ROBUSTE, PARFAITEMENT À L'AISE EN TERRAINS DIFFICILES

Les mulcheuses et broyeurs à fléaux sont utilisés pour le mulching des herbes hautes. Les broyeurs à fléaux séduisent avant tout grâce à une puissance surfacique élevée, une grande robustesse face aux corps étrangers et une dépose d'herbe régulière. Après plusieurs années de travail de conception de l'équipe de recherche et développement AS-Motor, AS-Motor propose maintenant un tout nouveau concept de machine unique en son genre : un broyeur à fléaux autoporté adapté à la pente, doté d'un centre de gravité extrêmement bas et de quatre roues motrices, destiné à un usage professionnel – le modèle **AS 1040 YAK 4WD**.

Nouvelle suspension de siège réglable avec graduation

Réservoir de 15 litres pour une grande autonomie

Blocage du différentiel commutable pour une traction

Protection continue du dessous pour la direction, le moteur et la transmission hydrostatique

Oeillets d'arrimage soudés pour un transport sûr

Dispositif de réglage souple de la hauteur de coupe monté sur ressort

Barre de coupe à fléaux asymétrique pour une tonte confortable, même sous des obstacles

Arceau de protection stable et rabattable

Siège baquet avec nouveau système de suspension de siège

**VANGUARD**  
COMMERCIAL POWER  
Moteur professionnel bicylindre, 626cm<sup>3</sup> avec filtre à air cyclonique

Arrière abaissé pour une vue périphérique dégagée et une répartition optimale des poids

Pneus basse pression remplis de liquide anticrevasion AS-Motor

Batterie 12 volts basse et aisément accessible

Levier de transmission avec fonction régulateur de vitesse

## SÉCURITÉ AVANT TOUT

Arceau de sécurité stable, interrupteur de sécurité intégré dans le siège conducteur et pédale anti-panique pour arrêt d'urgence sont l'assurance d'une sécurité maximale pour l'utilisateur. Un transport en toute sécurité grâce aux ceillots d'arrimage sur la machine.

## ERGONOMIE OPTIMALE

Position assise verticale, position parfaite du volant et dégagement pour les jambes destiné aux conducteurs mesurant jusqu'à 2 mètres. Des déflecteurs latéraux protègent le conducteur des broussailles et des épines.

## MAINTENANCE AISÉE

Remplacement facile des fléaux et de la courroie d'entraînement grâce à des trappes de maintenance et des ouvertures appropriées. Accès rapide à tous les points de maintenance.

## TRANSMISSION CONFORTABLE

Entraînement hydrostatique en continu avec levier de transmission à une main, tempomat et frein de parking intégré pour un travail sans fatigue.

## MEILLEURE TRACTION

Quatre roues motrices en permanence avec blocage du différentiel commutable pour l'essieu arrière. Pneus basse pression avec profil adhérent rempli avec produits anti crevaisons de série.

## CARTER DE COUPE À FLÉAUX FLOTTANT

Le carter de coupe à fléaux sur support flottant s'adapte aux irrégularités et effectue des mouvements de compensation verticaux en présence d'irrégularités du terrain. Réglage aisé de la hauteur grâce à la suspension.

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 65

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation de l'engin	Largeur de coupe	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur	Propulsion Vitesse	Ajustage hauteur de coupe	Surface traitée en m <sup>2</sup> /h	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 1040 YAK 4WD	100 cm	B&S moteur 4 temps à 2 cylindres, Vanguard V-Twin 3864, 627 ccm	15,5 kW (21,1 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	17,2 kW (23,0 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	4 roues motrices permanentes Hydrostat progressif marche avant: 0–6,8 km/h marche arrière: 0–6,3 km/h	central 30–110 mm, 7 positions	max. 6.800	335 kg L 199 cm, l 122 cm, H 159 cm (108) cm	<b>21.240,00 €</b> G90400101



YouTube  
Vidéo d'utilisation



Protection élevée contre les jets de pierres: certifié par DLG suivant DIN EN 13524:2014, rapport d'essai 17.00687.

Tondeuses Mulching  
Tondeuses Professionnelles  
Débroussailluses  
Broyeurs à Fléaux  
Rotofaucheuses  
Autoportées  
Désherbeuses  
Accessoires

# DÉSHERBEUSES AS



## DESHERBAGE SANS CHIMIE

Les mauvaises herbes poussent en toute saison : bordures de trottoir, parkings ou terrains de sport doivent être désherbés plusieurs fois par an.

Cela concerne de la même manière les communes et les personnes privées. L'emploi de désherbants comme le glyphosate par exemple est très réglementé, non sans raison ; il est autorisé uniquement sur des surfaces bien déterminées mais, en fait, il n'est même pas nécessaire : en effet, une alternative intelligente, parce que préservant l'environnement, consiste à désherber mécaniquement avec nos désherbeuses.

Avec l'AS 50 WeedHex et l'AS 30 WeedHex, il n'est pas seulement possible d'éviter l'emploi de désherbants. Car avec un système breveté de brosses pendulaires, ils suppriment les mauvaises herbes là où une machine plus grosse n'a pas accès. Nos désherbateurs nettoient parfaitement le long des trottoirs, des murs, dans les joints et entre les pierres. Ces machines sont également efficaces sur les parkings et terrasses en briques à nid d'abeilles ou autobloquantes dont elles assurent la propreté. Elles nettoient de manière aussi efficace même les terrains en dur ou en terre battue. La vitesse de travail se règle suivant la nature du terrain.

Du fait de leur fonctionnement purement mécanique, l'AS 50 WeedHex et l'AS 30 WeedHex peuvent être utilisés partout, y compris dans des zones sensibles.

**Nouveauté:** L'AS 30 E-WeedHex avec technologie de batterie. Idéal dans des environnements sensibles au bruit. Tranquille, peu de vibrations et pas de gaz d'échappement polluants.

Complément idéal pour tous les professionnels : AS 50 WeedHex pour les surfaces plus étendues, AS 30 WeedHex sur les revêtements irréguliers comme les pavés, le long des murs et des trottoirs.

	AS 30 WeedHex140	AS 30 WeedHex160	AS 30 E-WeedHex	AS 50 WeedHex
<b>Largeur de travail</b>	35 cm (42 cm)*	35 cm (42 cm)*	35 cm (42 cm)*	50 cm
<b>Entraînement</b>	—	—	—	Roues arrière, Variomatic
<b>Type de brosse de série</b>	Disque de brosse, acier	Disque de brosse, acier	Disque de brosse, acier	2 brins de brosse, acier
<b>Type de brosse en option</b>	Disque de brosse, nylon, Ø 35 cm, ou *porteur-brosses pour brosses de tresses, acier, Ø 42 cm	Disque de brosse, nylon, Ø 35 cm, ou *porteur-brosses pour brosses de tresses, acier, Ø 42 cm	Disque de brosse, nylon, Ø 35 cm, ou *porteur-brosses pour brosses de tresses, acier, Ø 42 cm	—
<b>Particularités</b>	Moteur OHV, 140 ccm	Moteur B&S, 161 ccm, filtre „snorkel”	B&S 82 V Moteur électrique	Double protection contre le jet de pierre, filtre „snorkel”, bac de ramassage
<b>Bordures</b>	●	●	●	●
<b>Pavés en béton</b>	●	●	●	●
<b>Briques de gazon</b>	●	●	●	●
<b>Surfaces asphaltées</b>	●	●	●	●
<b>Chemins non pavés</b>	●	●	—	—
<b>Surfaces inégales</b>	●	●	●	—
<b>Le long des murs</b>	●	●	●	●
<b>Neige compactée</b>	● (avec disque de brosse, acier)	● (avec disque de brosse, acier)	—	—

● bon ● limité — déconseillé

## AS 50 WeedHex

Protéger et nettoyer les surfaces avec un minimum de travail manuel : le but est d'éliminer les mauvaises herbes des bordures ou entre les joints des pavés.

Où que vous travaillez, la double protection contre les projections de pierres garantit une sécurité maximale, avec très peu de nuisances sonores.

Grâce au mode de travail purement mécanique, la désherbeuse peut aussi être utilisée dans les domaines sensibles à l'environnement. Vitesse de travail réglable, le nettoyage des bordures ou le passage le long des murs de maison se fait sans problème.

Avec bac de ramassage obligatoire pendant l'utilisation.



certifié - DPLF



YouTube  
Vidéo d'utilisation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation de l'engin	Largeur de travail	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur	Propulsion Vitesse	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 50 WeedHex	50 cm	B&S moteur 4 temps 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3 CV) à 2.800 min <sup>-1</sup>	4,1 kW (5,5 PS) à 3.600 min <sup>-1</sup>	Variomatic progressif, 1,6-2,5 km/h Propulsion sur roues arrières	68 kg L 192 cm, l 61 cm, H 99 cm	3.924,00 € G07300104

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 63



### FONCTIONNEMENT

Le système breveté de brosses pendulaires s'adapte aux contours. La force centrifuge régule la pression d'application des brosses et préserve ainsi les surfaces.



### PROTECTION CONTRE LA PROJECTION DE PIERRES

Double protection contre la projection de petites pierres, déchets et de mauvaises herbes dans les manœuvres de rangement.



### ENTRAÎNEMENT

Transmission arrière avec vitesse variable "Variomatic". Roue avant mobile pour une maniabilité allégée.



### BAC DE RAMASSAGE

Les mauvaises herbes, le sable et les petites pierres sont immédiatement éjectés par le bac. Aucun balayage supplémentaire nécessaire.



### DOMAINE D'UTILISATION 1: BORDURES

Nettoie parfaitement les bordures.



### DOMAINE D'UTILISATION 2: PAVEMENTS

Idéal pour un nettoyage efficace de toutes les surfaces égales.



### DOMAINE D'UTILISATION 3: PAVÉS DE GAZON

Enlève l'excès d'herbe à ras du pavement sans enlever la terre de fourrure.

## AS 30 WeedHex

L'AS 30 WeedHex est le complément idéal du désherbeur mécanique AS 50. Léger, maniable il a un très bon rapport prix - performance. Développé pour le nettoyage efficace des surfaces inégales comme les pavés ou les bordures de murs ou pierres.

La vitesse de rotation de la brosse de seulement 600 tours par minute et le déflecteur permettent un travail sécurisé, avec peu de projection de pierres et de poussières.

Le positionnement brosse-moteur décuple le couple de cette dernière. Résultat : plus de force sur la brosse qui ne laisse aucune chance aux mauvaises herbes, même les plus résistantes.

Les roues réglables individuellement en hauteur permettent une inclinaison optimale de la brosse. Ainsi la suppression des mauvaises herbes est possible, même en profondeur et dans les joints.

### AS 30 WEEDHEX 160



YouTube  
Vidéo d'utilisation



### FONCTIONNEMENT

Nettoyage efficace, même aux endroits peu accessibles et en bordures.



### SERVICE D'HIVER

Enlève également de la neige comprimée et du verglas aux bords des plateformes, quais, arrêts d'autobus et sur les trottoirs. (AS 30 WeedHex 140/160)



### DOMAINES D'APPLICATION

Routes, trottoirs, caniveaux, joints, surfaces moussues, terrasses de bois, neige compactée, etc.



### LÉGER ET AGILE

Avec un poids de seulement 36 kg et un guidon pliable, l'AS 30 WeedHex est facile à transporter.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation de l'engin	Largeur de travail	Moteur	Puissance nominale	Puissance maximale du moteur*	Propulsion Vitesse	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 30 WeedHex 140	35 cm (brosse de série) 42 cm (avec porte-brosse, en option)	Moteur 4 temps OHV, 140 ccm	1,8 kW (2,5 CV) à 2.800 min <sup>-1</sup>	2,4 kW (3,3 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	—	35 kg L 157 cm, l 61 cm, H 108-120 cm	1.344,00 € G07300101
AS 30 WeedHex 160	35 cm (brosse de série) 42 cm (avec porte-brosse, en option)	B&S moteur 4 temps, 750EX-Series I/C DOV, 161 ccm	2,7 kW (3,7 CV) à 2.800 min <sup>-1</sup>	3,0 kW (4,1 CV) à 3.600 min <sup>-1</sup>	—	37 kg L 157 cm, l 61 cm, H 108-120 cm	1.740,00 € G07300103

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 63

## AS 30 E-WeedHex

Pleine puissance, faibles émissions. La nouvelle AS 30 E-WeedHex avec batterie lithium-ion n'est en aucun cas inférieure aux modèles à moteur à combustion interne. Elle fait le même travail, mais beaucoup plus silencieux, sans gaz d'échappement et avec moins de vibrations.

Idéal pour les paysagistes et entreprises de services qui travaillent dans des zones sensibles aux bruits et émissions. Complexes résidentiels, hôpitaux, maisons de soins infirmiers, garderies, crèches et immeubles de bureaux.

Autonomie de la batterie: 30 à 45 min. en fonction du type de brosse et du type d'application. Une batterie de 5 Ah et le chargeur sont inclus.



### DISQUE DE BROSSÉ, ACIER

Pour l'AS 30 WeedHex, comme la brosse originale. Force de coupe: très élevée.



### DISQUE DE BROSSÉ, NYLON

Brosse en Nylon disponible en option pour les surfaces sensibles (terrasses de bois, terracotta, marbre, etc.) Force de coupe: douce.



### PORTE-BROSSE POUR BROSSES DE TRESSÉS

#### Avantages:

- maniabilité améliorée avec contre-force réduite sur le guidon
- largeur de travail plus grande, 42 cm
- polyvalent
- système de changement rapide de brosses
- utilise les mêmes brosses de tresses que l'AS 50 WeedHex
- Peut être utilisé avec trois, quatre ou six brosses de tresses

**NOUVEAUTÉ**

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation de l'engin	Largeur de travail	Moteur	Tension nominale	Tension maximale	Poids Cote de transport / fonctionnement	Prix de vente conseillé et non contractuel, TVA à 20 % incluse
AS 30 E-WeedHex incl. 5 Ah Akku et chargeur	35 cm (brosse de série) 42 cm (avec porte-brosse, en option)	B&S 82Li Series 82V Lithium Ion Powerhead	72 Volt	82 Volt	35 kg L 157 cm, B 61 cm, H 108-120 cm	2.124,00 € G07300105

Vue d'ensemble des accessoires, cf. page 63



TONDEUSES MULCHING

ACCESSOIRES AS	AS 420 ProClip 4T	AS 470 ProClip 4T	AS 510 ProClip 4T A	AS 510 ProClip 2T A ES	AS 510 <b>2EN1</b> ProClip 4T A	AS 510 <b>2EN1</b> ProClip 2T ES A
<b>Compteur horaires</b> (À commander dans l'onglet pièces détachées)	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008
<b>Inclinomètre</b> (À commander dans l'onglet pièces détachées)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
<b>Pare-chocs</b>			<b>224,87 €</b> G51080002	<b>224,87 €</b> G51080002		
<b>Réservoir de 5 litres</b>			<b>93,78 €</b> G51080001	<b>de série</b>	<b>93,78 €</b> G51080001	<b>de série</b>
<b>L'huile 2T AS „Titan 2T“</b> pour mélange 1:100 (recommandé pour tous les moteurs AS 2T)				<b>100 ml</b> G00041056 <b>1 Liter</b> G00041042 <b>40 x 100 ml</b> G00041058		<b>100 ml</b> G00041056 <b>1 Liter</b> G00041042 <b>40 x 100 ml</b> G00041058



TONDEUSES PROFESSIONNELLES

ACCESSOIRES AS	AS 53 2T ES 4WD	AS 53 2T ES 4WD RB	AS 531 <b>3EN1</b> 4T MK	AS 531 <b>3EN1</b> 4T MK B	AS 531 <b>3EN1</b> 2T ES MK B
<b>Roues jumelées</b> (kit pour une axe)	<b>271,26 €</b> G06321009 pour avant et arrière	<b>271,26 €</b> G06321009 pour avant et arrière			
<b>Bac de ramassage latéral</b>	<b>251,09 €</b> G04324000	<b>251,09 €</b> G04324000			
<b>Compteur horaires</b> (À commander dans l'onglet pièces détachées)	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008
<b>Kit Frein arrière</b> (blocable)	<b>188,57 €</b> G04334001	<b>de série</b>			
<b>Protection de mains PVC</b>	<b>33,28 €</b> G06380070	<b>33,28 €</b> G06380070			
<b>Inclinomètre</b> (À commander dans l'onglet pièces détachées)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
<b>Kit mulching</b>	<b>93,78 €</b> G04323005	<b>93,78 €</b> G04323005	<b>de série</b>	<b>de série</b>	<b>de série</b>
<b>L'huile 2T AS „Titan 2T“</b> pour mélange 1:100 (recommandé pour tous les moteurs AS 2T)	<b>100 ml</b> G00041056 <b>1 Liter</b> G00041042 <b>40 x 100 ml</b> G00041058	<b>100 ml</b> G00041056 <b>1 Liter</b> G00041042 <b>40 x 100 ml</b> G00041058			<b>100 ml</b> G00041056 <b>1 Liter</b> G00041042 <b>40 x 100 ml</b> G00041058

Prix recommandé non contractuel, TVA à 20 % incluse. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Vous trouverez des accessoires pour les anciens modèles et des pièces de rechange pour les accessoires sur [www.parts-and-more.org](http://www.parts-and-more.org)



DÉBROUSSAILLEUSES

ACCESSOIRES AS	AS 21 4T B&S	AS 21 4T Comfort	AS 21 2T ES	AS 26 2T ES	AS 28 2T ES
<b>Roues jumelées</b>	(déconseillé)	(déconseillé)	<b>271,26 €</b> G06321009	<b>271,26 €</b> G06321009	
<b>Bandage métallique</b> (meilleure traction)	(déconseillé)	(déconseillé)	<b>290,42 €</b> G06321029	<b>290,42 €</b> G06321029	
<b>Roue sans chambre à air</b> (À commander dans l'onglet pièces détachées)					Droite: G06921018 Gauche: G06921017
<b>Compteur horaires</b> (À commander dans l'onglet pièces détachées)	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008
<b>Kit Frein arrière</b> (blocable)	<b>150,25 €</b> G06334027	<b>150,25 €</b> G06334027	<b>150,25 €</b> G06334027	<b>150,25 €</b> G06334027	<b>de série</b>
<b>Protection de mains PVC</b>	<b>33,28 €</b> G06380070	<b>33,28 €</b> G06380070	<b>33,28 €</b> G06380070	<b>33,28 €</b> G06380070	<b>33,28 €</b> G06380070
<b>Protection de mains acier</b>		<b>68,57 €</b> G06780309	<b>68,57 €</b> G06780309	<b>68,57 €</b> G06780309	<b>68,57 €</b> G06780309
<b>Inclinomètre</b> (À commander dans l'onglet pièces détachées)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
<b>Lame spéciale</b> Pour les sols sablonneux (À commander dans l'onglet pièces détachées)	G06023005	G06023005	G06023005	G06323003	G06323003
<b>L'huile 2T AS „Titan 2T“</b> pour mélange 1:100 (recommandé pour tous les moteurs AS 2T)			<b>100 ml</b> G00041056 <b>1 Liter</b> G00041042 <b>40 x 100 ml</b> G00041058	<b>100 ml</b> G00041056 <b>1 Liter</b> G00041042 <b>40 x 100 ml</b> G00041058	<b>100 ml</b> G00041056 <b>1 Liter</b> G00041042 <b>40 x 100 ml</b> G00041058
<b>Liquide anti-crevaison „Plattfuss-Stop“</b> 950 ml					<b>35,29 €</b> G00041068 (suffisant pour les deux roues)
<b>Liquide anti-crevaison „Plattfuss-Stop“</b> Seau de 20 litres Quantité de remplissage voir: <a href="http://www.as-motor.fr/produits/liquide-anti-crevaison-copie-20l/">www.as-motor.fr/produits/liquide-anti-crevaison-copie-20l/</a>					<b>653,45 €</b> G00041069
<b>Pompe de dosage pour seau de 20 l</b> <b>Liquide anti-crevaison „Plattfuss-Stop“</b>					<b>300,50 €</b> G00041070

Prix recommandé non contractuel, TVA à 20 % incluse. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Vous trouverez des accessoires pour les anciens modèles et des pièces de rechange pour les accessoires sur [www.parts-and-more.org](http://www.parts-and-more.org)



DÉBROUSSAILLEUSES

ACCESSOIRES AS	AS 62 4T B&S	AS 63 4T Honda / B&S	AS 63 2T ES	AS 65 2T ES	AS 65 4T B&S	AS 73 4T B&S
Défecteur de branches				376,13 € G06726021	376,13 € G06726021	376,13 € G06726021
Roues jumelées avec chambres à air (paire complète)		241,01 € G60021011 (déconseillé pour AS 63 4T Honda)	241,01 € G60021011	303,53 € G06521000	303,53 € G06521000	303,53 € G06521000 (deux paires nécessaires)
Compteur horaires (À commander dans l'onglet pièces détachées)	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008
Protection de mains acier				68,57 € G06780309	68,57 € G06780309	68,57 € G06780309
Inclinomètre (À commander dans l'onglet pièces détachées)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Démarrage électrique				345,88 € G06727305 (à partir de no. de série 021313050001)	345,88 € G06727305 (à partir de no. de série 014613050001)	
Roues en acier avec moyeu				481,01 € G06780016	481,01 € G06780016	
Roue tubeless (À commander dans l'onglet pièces détachées)				Droite: G06921018 Gauche: G06921017	Droite: G06921018 Gauche: G06921017	
Roues basse pression (paire complète)				280,34 € G06721006	280,34 € G06721006	
Poignée chauffante				208,74 € G06722040	208,74 € G06722040	
Filtre d'air „snorkel“ (sans boîtier du filtre / moteurs avant stage V)			51,43 € G60005002 (à partir du numéro de série 027016100058 jusqu'à 027019060112)	51,43 € G06705001 (jusqu'à du numéro de série 027119010002)		
Filtre d'air „snorkel“ (avec boîtier du filtre / moteurs stage V)			75 € G60005003 (à partir du numéro de série 034619070001)	75 € G06705002 (jusqu'à du numéro de série 035219010001)		
Kit mulching	118,99 € G60026026	118,99 € G60026026	118,99 € G60026026			
L'huile 2T AS „Titan 2T“ pour mélange 1:100 (recommandé pour tous les moteurs AS 2T)			100 ml G00041056 1 Liter G00041042 40 x 100 ml G00041058	100 ml G00041056 1 Liter G00041042 40 x 100 ml G00041058		
Liquide anti-crevaisson „Plattfuss-Stop“ 950 ml		35,29 € G00041068 (suffisant pour les deux roues)	35,29 € G00041068 (suffisant pour les deux roues)	35,29 € G00041068 (suffisant pour les deux roues)	35,29 € G00041068 (suffisant pour les deux roues)	35,29 € G00041068 (suffisant pour les deux roues)
Liquide anti-crevaisson „Plattfuss-Stop“ Seau de 20 litres Quantité de remplissage voir: <a href="http://www.as-motor.fr/produits/liquide-anti-crevaisson-copie-20l/">www.as-motor.fr/produits/liquide-anti-crevaisson-copie-20l/</a>		653,45 € G00041069	653,45 € G00041069	653,45 € G00041069	653,45 € G00041069	653,45 € G00041069
Pompe de dosage pour seau de 20 l Liquide anti-crevaisson „Plattfuss-Stop“		300,50 € G00041070	300,50 € G00041070	300,50 € G00041070	300,50 € G00041070	300,50 € G00041070

Prix recommandé non contractuel, TVA à 20 % incluse. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Vous trouverez des accessoires pour les anciens modèles et des pièces de rechange pour les accessoires sur [www.parts-and-more.org](http://www.parts-and-more.org)



BROYEURS À FLÉAUX

ROTOFAUCHEUSES

DÉSHERBEUSES

ACCESSOIRES AS	AS 701 SM	AS 901 SM	AS 565 KM	AS 625 KM	AS 50 WeedHex	AS 30 WeedHex 140/160	AS 30 E-WeedHex
Roues jumelées	303,53 € G06521000 (dépasse la largeur de coupe)	de série					
Roues basse pression	280,34 € G06721006 (remplace roues d'origine)						
Roue sans chambre à air (À commander dans l'onglet pièces détachées)	Droite: G06921018 Gauche: G06921017	Droite: G06921018 Gauche: G06921017					
Compteur horaires (À commander dans l'onglet pièces détachées)	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008
Protection de mains acier	68,57 € G06780309	68,57 € G06780309					
Inclinomètre (À commander dans l'onglet pièces détachées)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027			
Roues en acier avec moyeu	481,01 € G06780016 (dépasse la largeur de coupe)	481,01 € G06780016 (remplace les roues extérieures)					
Poignée chauffante	208,74 € G06722040						
Porteur-brosses Ø 42 cm pour AS 30 WeedHex (sans brosses de tresses)						203,70 € G07381001	203,70 € G07381001
Brosses de tresses, acier quantité minimum de commande 10 pièces (À commander dans l'onglet pièces détachées)					G07323015 (2 pièces nécessaires)	G07323015 (3, 4 ou 6 pièces nécessaires)	G07323015 (3, 4 ou 6 pièces nécessaires)
Disques de brosse, acier (À commander dans l'onglet pièces détachées)						G07323029	G07323029
Disque de brosse, nylon (pour des surfaces sensibles)						99,83 € G07352038	99,83 € G07352038
Batterie Lithium-ion 82V, 5,0Ah							379,16 € G07300106
Chargeur de Batterie 82V, 4A							122,02 € G07300107
Liquide anti-crevaisson „Plattfuss-Stop“ 950 ml	35,29 € G00041068 (suffisant pour les deux roues)	35,29 € G00041068 (suffisant pour les deux roues)	35,29 € G00041068 (suffisant pour les deux roues)	35,29 € G00041068 (suffisant pour les deux roues)			
Liquide anti-crevaisson „Plattfuss-Stop“ Seau de 20 litres Quantité de remplissage voir: <a href="http://www.as-motor.fr/produits/liquide-anti-crevaisson-copie-20l/">www.as-motor.fr/produits/liquide-anti-crevaisson-copie-20l/</a>	653,45 € G00041069	653,45 € G00041069	653,45 € G00041069	653,45 € G00041069			
Pompe de dosage pour seau de 20 l Liquide anti-crevaisson „Plattfuss-Stop“	300,50 € G00041070	300,50 € G00041070	300,50 € G00041070	300,50 € G00041070			

Prix recommandé non contractuel, TVA à 20 % incluse. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Vous trouverez des accessoires pour les anciens modèles et des pièces de rechange pour les accessoires sur [www.parts-and-more.org](http://www.parts-and-more.org)



AUTOPORTÉES

ACCESSOIRES AS	AS 799 Rider	AS 800 FreeRider	AS 900 Enduro à partir de no. de série 0335 ...
Remorque (max. 100 kg poids total)	492,10 € G06800003	492,10 € G06800003	492,10 € G06800003
Attelage de remorque	77,65 € G06800004	77,65 € G06800004	77,65 € G06600005
Lame à neige sans adaptateur	503,19 € G06837006	503,19 € G06837006	503,19 € G06837006
Adaptateur lame à neige	146,22 € G06837017	146,22 € G06837017	166,39 € G06637011 (à partir de no. de série 0335 ...)
Chaînes à neige (une paire AR)	303,53 € G06837015	303,53 € G06837015	209,75 € G06637013
Kit suspension de siège	418,49 € G06800103 (à partir de no. de série 0301 17 10 0001)	418,49 € G06800103 (à partir de no. de série 0300 17 10 0001)	418,49 € G06600103 (à partir de no. de série 0335 ...)
Pneus gazon avant (une paire, sans jantes)	113,95 € G06621001	113,95 € G06621001	
Pneus gazon arrière (une paire, sans jantes)	182,52 € G06821007	182,52 € G06821007	
Compteur horaires (par pièces détachées)	G06927008	G06927008	de série
Inclinomètre (À commander dans l'onglet pièces détachées)	G06950027	G06950027	G06950027
Boule de volant	23,19 € G06980011 (à partir de no. de série 0301 17 10 0001)	23,19 € G06980011 (à partir de no. de série 0300 17 10 0001)	23,19 € G06980011 (à partir de no. de série 0335 ...)
Liquide anti-crevaision „Plattfuss-Stop“ 950 ml	35,29 € G00041068 (suffisant pour les 2 roues AV ou 1 roue AR)	35,29 € G00041068 (suffisant pour les 2 roues AV ou 1 roue AR)	35,29 € G00041068 (suffisant pour les 2 roues AV ou 1 roue AR)
Liquide anti-crevaision „Plattfuss-Stop“ Seau de 20 litres Quantité de remplissage voir: www.as-motor.fr/products/liquide- anti-crevaision-copie-20l/	653,45 € G00041069	653,45 € G00041069	653,45 € G00041069
Pompe de dosage pour seau de 20 l Liquide anti-crevaision „Plattfuss-Stop“	300,50 € G00041070	300,50 € G00041070	300,50 € G00041070

Prix recommandé non contractuel, TVA à 20 % incluse. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Vous trouverez des accessoires pour les anciens modèles et des pièces de rechange pour les accessoires sur [www.parts-and-more.org](http://www.parts-and-more.org)



AUTOPORTÉES

ACCESSOIRES AS	AS 915 Sherpa 2WD	AS 920 Sherpa 2WD	AS 940 Sherpa 4WD	AS 940 Sherpa 4WD XL	AS 940 Sherpa 4WD RC	AS 1040 YAK 4WD
Remorque (max. 100 kg poids total)	492,10 € G06800003	492,10 € G06800003				
Attelage de remorque	77,65 € G06900002	77,65 € G90400102				
Compteur horaires (par pièces détachées)	G06927008	de série	de série	de série	de série	de série
Lame à neige sans adaptateur	503,19 € G06837006					
Adaptateur lame à neige	146,22 € G06937014					
Chaînes à neige (AR)	365,04 € G06937003	365,04 € G06937003	365,04 € G06937003			365,04 € G06937003
Kit suspension de siège	418,49 € G06900204	de série	de série	de série	de série	de série
Roues jumelées AR traction extrême	701,85 € G06921016	701,85 € G06921016	701,85 € G06921016			
Kit roues standard AS 940 (kit AV et AR)				623,19 € G06999001	623,19 € G06999001	
Kit roues XL AS 940 (kit AV et AR)			1046,72 € G06921014	de série	de série	
Roue sans chambre à air (À commander dans l'onglet pièces détachées)				Droite: G06921018 Gauche: G06921017	Droite: G06921018 Gauche: G06921017	
Protection anti- bobinage essieu avant (À commander dans l'onglet pièces détachées)			G90421009			de série
Kit mulching (hauteur de l'herbe max. 40 cm)	323,70 € G06926034					
Inclinomètre (À commander dans l'onglet pièces détachées)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Boule de volant Suivez les instructions de sécurité. Non recommandé sur des terrain accidenté.	23,19 € G06980011	23,19 € G06980011				
Bague d'écartement de lame Sherpa (remplace la lame haute mulching)	12,10 € G06950065					
Liquide anti-crevaision „Plattfuss-Stop“ 950 ml	35,29 € G00041068 (suffisant pour les 2 roues AV ou 1 roue AR)	35,29 € G00041068 (suffisant pour les 2 roues AV ou 1 roue AR)	35,29 € G00041068 (suffisant pour les 2 roues AV ou 1 roue AR)	35,29 € G00041068 (suffisant pour les 2 roues AV ou 1 roue AR)	35,29 € G00041068 (suffisant pour les 2 roues AV ou 1 roue AR)	de série
Liquide anti-crevaision „Plattfuss-Stop“ Seau de 20 litres Quantité de remplissage voir: www.as-motor.fr/products/liquide- anti-crevaision-copie-20l/	653,45 € G00041069	653,45 € G00041069				
Pompe de dosage pour seau de 20 l Liquide anti-crevaision „Plattfuss-Stop“	300,50 € G00041070	300,50 € G00041070				

Prix recommandé non contractuel, TVA à 20 % incluse. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Vous trouverez des accessoires pour les anciens modèles et des pièces de rechange pour les accessoires sur [www.parts-and-more.org](http://www.parts-and-more.org)



## ROUES JUMELÉES

Disponibles pour AS 21, AS 26, AS 53, pour une traction améliorée.



## BANDAGE MÉTALLIQUE

Pour AS 21 2T ES et AS 26 2T ES. Améliore également la traction à travers la colline.



## ROUES ACIER

Pour une meilleure traction, même en dévers. Roues acier pour AS 65, AS 701, et AS 901.



## CHAÎNES À NEIGE

Chaîne croisée pour les roues motrices arrière de AS 799/800/900, et tous les Sherpas sauf XL and RC.



## ROUES JUMELÉES

Disponibles pour AS 63. Idéal pour le modèle AS 63 2-temps lorsqu'elle est utilisée sur des pentes.



## PNEUS BASSE PRESSION

Pour AS 65 et AS 701 SM, ménagent le sol grâce à leur surface d'appui plus grande. Meilleure traction. Sans chambre à air.



## REMORQUE

Pour autoportées. Surface de chargement : L = 1071 mm, l = 607 mm, hauteur ridelle = 274 mm. Poids total admissible : 100 kg. Rabat arrière amovible.



## ATTELAGE DE REMORQUE AS SHERPA / YAK

Pour connecter la bande-annonce avec le AS 915 Sherpa, AS 920 Sherpa, AS 940 Sherpa, AS 940 Sherpa XL, AS 940 Sherpa RC et AS 1040 YAK.



## ROUES JUMELÉES

Une paire (1x2) roues complet avec moyeux pour un montage supplémentaire sur AS 65, AS 701 SM.



## ROUES JUMELÉES

Une paire (2x2) de roues jumelées avec un profil extrême pour une traction optimale, pour remplacer les roues arrière des AS Sherpa 915, 920, 940 (pas Sherpa 940 XL et RC). Pneus tubulaires.



## ATTELAGE DE REMORQUE AS 799 / AS 800

Pour AS 799 Rider ou AS 800 Freerider. Charge de traction: 100 kg max. Charge verticale: 25 kg max.



## ATTELAGE DE REMORQUE AS 900

Pour AS 900 Enduro. Charge de traction: 100 kg max. Charge verticale: 25 kg max.



## KIT ROUES STANDARD

Pour AS 940 Sherpa 4WD XL et RC. Jeu de pneus standard sans chambre à air de l'AS Sherpa 4WD, avec profil quad, pneus basse pression. Taille AV: 15x5.00-6 AR: 18x9.50-8.

Disponible à partir du printemps 2020



## KIT ROUES XL

Pour AS 940 Sherpa 4WD. Kit de pneus pour une garde au sol supérieure de 30 mm. Taille AV: 4.80 / 4.00-8 AR: 20x10.00-8 (pas pour AS Sherpa 915 et 920).



## RÉSERVOIR 5 LITRES

Réservoir supplémentaire de 5 litres pour les AS 510 avec moteurs 4T. (De série sur modèles 2T).



## BAC DE RAMASSAGE LATÉRAL

Pour AS 53 2T 4WD/RB.



## ROUE SANS CHAMBRE À AIR

Pour une sécurité anti crevaison élevée lors de l'utilisation du liquide anti-crevaison "Plattfuss Stopp". Pour AS 28, AS 65, AS 701, AS 901, AS 940 Sherpa 4WD XL et AS 940 Sherpa 4WD RC.



## PNEUS À GAZON

Profil avantageux pour l'utilisation de AS 799, AS 800 sur gazon.



## DÉFLECTEUR DE BRANCHES

Protège les branches des sapins ou autres plantations. Pour AS 65 und AS 73. Élargi la machine de environ 11 cm.



## PARE-CHOC

Protection contre les chocs pour AS 510. Pas en conjonction avec l'éjection latérale sur les modèles AS 510 2en1.



## PROTECTION DE MAIN PVC

Protection efficace contre les sarments et les épines. Pour AS 53, AS 21, AS 26 and AS 28.



## PROTECTION DE MAIN ACIER

Pour AS 21 2T, AS 26, AS 28, AS 65, AS 65 Scout, AS 73, AS 701, AS 901.



## FREIN DE ROUE ARRIÈRE

Frein arrière verrouillable pour une meilleure maniabilité en descente pour AS 21, AS 26, et AS 53 2T ES 4WD.



## POIGNÉE CHAUFFANTE

Pour AS 65 4T B&S, AS 65 Scout, AS 73, AS 701.




## BOULE DE VOLANT

Facilite la conduite et les manoeuvres d'une seule main. Suivez les consignes de sécurité. Suivez les instructions de sécurité. Non recommandé sur des terrain accidenté.



## INCLINOMÈTRE

Toujours dans le champ de vision. A fixer simplement sur le réservoir de l'autoportée.

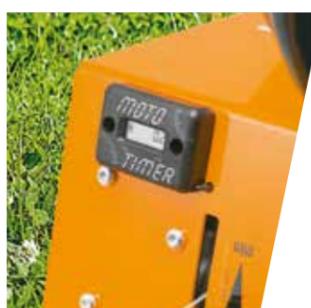

## COMPTEUR HORAIRE

En option pour toute la gamme. Affiche les tours minutes du moteur et les heures de fonctionnement.



## FILTER À AIR

Pour AS 63 2T ES et AS 65 2T ES en cas des fortes poussières. Avec boîtier du filtre chez les moteurs stage V. Merci de tenir compte des indications concernant les numéros de série.



## KIT MULCHING AS-SHERPA

Améliore la coupe et assure un dépôt d'herbe uniforme pour les hauteurs de pousse de 40 cm au maximum. Adaptés à tous les modèles Sherpa AS.



## KIT MULCHING AS 62&AS 63

Conçu pour l'AS 63 pour fermer l'éjection arrière pour un meilleur rendu mulching. Améliore la finition de coupe dans l'herbe jusqu'à max. 40 cm.



## LAME SPECIALE SABLE

Lame spéciale en acier trempé. Réduit l'usure sur les sols sableux. Adaptées à AS 21 2T, AS 26, AS 28.



## BAGUE D'ECARTEMENT DE LAME

Remplacement de la lame mulching supérieure pour tout modèle sherpa. Permet de tondre uniquement avec la lame principal avec une vitesse de coupe supérieure.



## KIT SUSPENSION DE SIÈGE AS 915

Suspension de siège avec ressorts progressives, renforcée amortisseurs de pression de gaz et nouvelle butée. Réglable de 60 à 120 kg. Kit pour AS 915 Sherpa 2WD.



## KIT SUSPENSION DE SIÈGE AS 799, 800, 900

Suspension de siège avec ressorts progressives, renforcée amortisseurs de pression de gaz et nouvelle butée. Réglable de 60 à 120 kg. Kit pour AS 799 und AS 800 und AS 900.



## BROSSE DE TRESSE ACIER

Pour AS 50 WeedHex et AS 30 en conjonction avec le porte-brosses. AS 50: 2 pièces par machine, AS 30: 3, 4 ou 6 pièces par machine.



## PORTE-BROSSES

Permet l'utilisation de 3, 4 ou 6 brosses de tresses type AS 50. Ø 42 cm. Système de changement rapide. Force de coupe: élevée.



## DISQUE DE BROSSE, ACIER

Pour l'AS 30 WeedHex, comme la brosse originale. Force de coupe: très élevée.



## DISQUE DE BROSSE, NYLON

Pour AS 30 WeedHex, Conçu pour être utilisé sur des surfaces sensibles. Force de coupe: douce



## BATTERIE LITHIUM-ION AS 30 E-WEEDHEX

Puissante batterie lithium-ion B&S 82V pour des performances constantes. Avec indicateur d'état de charge intégré. 5,0 Ah.



## CHARGEUR AS 30 E-WEEDHEX

Chargeur 4A approprié pour toutes les batteries B&S au lithium-ion 82 V.



Quantité de remplissage voir: [www.as-motor.fr/produits/liquide-anti-crevaison-copie-20/](http://www.as-motor.fr/produits/liquide-anti-crevaison-copie-20/)

### LIQUIDE ANTI-CREVAISON „PLATFUSS-STOP” 950 ml

Scelle rapidement et éteint crevaisons dans tous les pneus. Réduit les temps de défaillance en raison de crevaisons.



Quantité de remplissage voir: [www.as-motor.fr/produits/liquide-anti-crevaison-copie-20/](http://www.as-motor.fr/produits/liquide-anti-crevaison-copie-20/)

### LIQUIDE ANTI-CREVAISON „PLATFUSS-STOP” 20 L

Scelle rapidement et éteint crevaisons dans tous les pneus. Réduit les temps de défaillance en raison de crevaisons.



### POMPE DE DOSAGE POUR LIQUIDE ANTI-CREVAISON „PLATFUSS-STOP” 20 L

Pompe de dosage en métal de haute qualité pour le seau de 20 litres „Platfuss-Stop”.



### HUILE 2 TEMPS “TITAN 2T”

Permet un rapport de mélange respectueux de l’environnement de 1:100, 1 litre. Conseillé pour tous les moteurs AS 2 temps.



### DÉMARRAGE ELECTRIQUE

Pour AS 65 4T B&S et AS 73.



Disponible à partir du printemps 2020

### PHARES LED

Deux phares LED de haute puissance 18W avec support alu, interrupteur et câble pour une installation interne dans l’arceau. Pour tous les modèles Sherpa sauf l’AS 915 Sherpa 2WD et l’AS 940 Sherpa 4WD RC.



### LAME À NEIGE

Convient à tous les tondeuses autoportées, sauf AS 1040 YAK 4WD. Réglable des deux côtés. l: 1.107 mm. H: 348 mm.



### PROTECTION ANTI-BOBINAGE ESSIEU AVANT

Empêche l’enroulement d’herbe longue et mince entre la roue avant et l’essieu de l’AS 940 Sherpa 4WD.



## CONSEIL, VENTE ET SAV

Conseil, vente et SAV : Rien ne peut remplacer votre visite chez un revendeur AS-Motor. On y prendra le temps nécessaire pour vous conseiller personnellement et vous assurer pleine satisfaction. Si vous désirez vous informer au préalable de manière détaillée sur les performances des machines AS-Motor, visitez notre site internet : [www.as-motor.fr/service/recherche-de-revendeur/](http://www.as-motor.fr/service/recherche-de-revendeur/)

**PERFORMANCE HERBES HAUTES**  
MADE IN GERMANY

**AS**  
**MOTOR**

**AS-Motor France SARL**

200, rue de Paris

CS 23404 REICHSTETT

F- 67455 Mundolsheim Cedex

Telephone: +33 (0) 9 70 73 76 40 (Prix d'un appel local)

info@as-motor.fr

[www.as-motor.fr](http://www.as-motor.fr)

En savoir plus sur nos produits?

Suivez-nous sur : [www.youtube.com/AS Motor](https://www.youtube.com/ASMotor)

Notre partenaire AS-Motor :



[fb.com/asmotorgermany](https://fb.com/asmotorgermany)



[google.com/+ASMotorBühlertann](https://google.com/+ASMotorBühlertann)



Sous réserve de changements de prix et de modifications techniques.