



La puissance au service du bois
High performance logging equipment
Holzspalterprogramm



VOGESEN **BLITZ**

AMR

Fendeurs de bûches de 6 à 9 tonnes

Série FB500

DIFFÉRENTS MODÈLES DISPONIBLES

- Moteur électrique
- Moteur essence
- Prise de force
- Prise d'huile

HOBBY 6 6 to.



FB500/05 7 to.



FB500/G4 6 to.



FB500/1 7 to.

avec simple botte pivotante



AMR

VOGESEN BLITZ

Fendeur 9 Tonnes

HEL 09

FB500/1-2 7 to.

avec double botte pivotante



FB500/E2 6 to.

3 hauteurs de table possibles



FB509 9 to.

avec rallonge couteau et corbeille



ACCESSOIRES POUR FB 500



FENDEUR EN CROIX



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	HOBBY 6	FB500/G4	FB500/E2	FB500/05	FB500/1	FB500/1-2	FB509
Pression (tonnes)	6	6	6	7	7	7	9
Poids (kg)	128	110	110	130	135	138	210
Longueur de coupe (cm)	50-105	55	55-75-105	55	55-105	55-75-105	55-105
Course du vérin	50	50	50	50	50	50	50
Diamètre du vérin		63x25	63x25	70x30	70x30	70x30	80x35
Entrainement électrique	220/380 V	220/380 V	220/380 V	220/380 V	220/380 V	220/380 V	380/220 V*
Puissance moteur	2,2 Kw	2,2 Kw	2,2 Kw	2,2 Kw	2,2 Kw	2,2 Kw	3,0 Kw/2,2 Kw
Vitesse de sortie (cm/sec)		5	5	4,8	4,8	4,8	5,55
Vitesse de rentrée (cm/sec)		16,7	16,7	12,5	12,5	12,5	16,6

* avec double pompe

Modèle	HEL 09
Poids (kgs)	235
Longueur de coupe (cm)	55
Vitesse de sortie 1 (cm/sec)	6,4
Vitesse de sortie 2 (cm/sec)	14,7
Vitesse de rentrée (cm/sec)	10,2
Pression de la pompe (bar)	220
Cylindrée de la pompe (cm³)	11
Vitesse d'entraînement (tour/min)	1500
Puissance du moteur électrique (Kw)	4
Débit de la pompe (litre)	16,2
Capacité du réservoir (litre)	20
Type d'huile	HV 32



Fendeurs de bûches

Série HVE



NOUVEAU

Grâce à sa conception unique, la fendeuse HVE 9 permet de travailler en toute sécurité en position verticale ou horizontale. Son châssis robuste, sa facilité de déplacement ainsi que sa longueur de coupe en font l'outil idéal pour les particuliers souhaitant fendre du bois.

Disponible en monophasé ou triphasé

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	HVE 09
Puissance en tonne	9 T
Poids	196 kg
Diamètre vérin	70 x 45 mm
Dimension colonne	120 cm
Longueur de coupe	62 cm
Tps de descente	9,8 sec.
Tps de descente rapide	4,2 sec.
Tps de remontée	5,6 sec.
Vitesse moteur électrique	1500 tr/min
Puissance moteur électrique	3 kW
Protection électrique	thermique
Débit pompe	13,5 L/min
Contenu réservoir	10 L
Type d'huile	HV 32



AMR

VOGESEN **BLITZ**



Fendeurs de bûches

Série VEL

NOUVEAU



Notre nouvelle fendeuse 9T permet grâce à son châssis robuste de fendre des bûches de 1 m. Sa simplicité d'utilisation ainsi que ses caractéristiques techniques font de cette machine un outil sûr et performant.

MODÈLES DISPONIBLES

- En prise de force
- Hydraulique tracteur
- Monophasé ou triphasé
- Combiné
- En option : attelage 3 points

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	VE 09
Puissance en tonne	9 T
Poids	226 kg
Diamètre vérin	70 x 45 mm
Dimension colonne	120 cm
Longueur de coupe	108 cm
Tps de descente	14,2 sec.
Tps de descente rapide	6,1 sec.
Tps de remontée	8,4 sec.
Vitesse moteur électrique	1500 tr/min
Puissance moteur électrique	4 kW
Protection électrique	thermique
Débit pompe	16,5 L/min
Contenu réservoir	10 L
Type d'huile	HV 32
Système de filtration	Aucun



Fendeurs 12&16 tonnes

VP 12 / VP 16



La poutre et le socle sont emboîtés ce qui assure une résistance maximum

Grace à sa forme, le couteau permet un meilleur rendement avec moins de puissance



VP 12 & 16

DIFFÉRENTS MODÈLES DISPONIBLES VP 12 & 16

- Prise d'huile
- Prise de force
- Moteur électrique
- Combiné Prise de force et moteur électrique
- Moteur essence

DIFFÉRENTS MODÈLES DISPONIBLES 20 & 25

- Prise de force
- Moteur électrique
- Combiné Prise de force et moteur électrique

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	VP12	VP16
Poids (kg)	320	360
Hauteur de transport (cm)	195	195
Hauteur en service (cm)	247	247
Diamètre du vérin	80x50	100x60
Largeur de la poutre (mm)	140	160
Longueur de coupe	108	108
Vitesse de descente 1 (cm/sec)	11,4	10,6
Vitesse de descente 2 (cm/sec)	25,6	27,8
Vitesse de remontée (cm/sec)	18,9	16
Pression de la pompe (bar)	223	223
Débit de la pompe (litre/min)	35	54
Vitesse d'entraînement (tour/min)	540	540
Capacité du réservoir (litre)	28	28
Type d'huile	HV32	HV32

AMR

VOGESEN **BLITZ**

Fendeurs 20&25 tonnes

VP 20 / VP 25

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	VP20	VP25
Poids (kg)	475	530
Hauteur de transport (cm)	195	195
Hauteur en travail (cm)	247	247
Diamètre du vérin	110X70	125X70
Largeur de la poutre (mm)	180	200
Longueur de coupe	108	108
Vitesse de descente 1 (cm/sec)	10.8	9.1
Vitesse de descente 2 (cm/sec)	22.7	25.6
Vitesse de remontée (cm/sec)	16.4	13.9
Pression de la pompe (bar)	210	210
Débit de la pompe (litre/min)	60	70
Vitesse d'entraînement (tour/min)	540	540
Capacité du réservoir (litre)	40	62
Type d'huile	HV32	HV32



VP 20 & 25

ACCESSOIRES POUR VP 12, 16, 20 & 25



TREUIL TIRE BÛCHES

Force de traction (kgs)	500
Longueur du câble (m)	15
Diamètre du câble (mm)	5
Vitesse d'enroulement du câble (m/sec)	0.28

◀ Pince pour treuil tire bûches



LÈVE-BÛCHES HYDRAULIQUE

Course du vérin du LBH (mm)	250
Diamètre du vérin (mm)	40 x 25



FENDEUR EN CROIX



REFROIDISSEUR D'HUILE



CROCHET À FRAPPER



ROUES ET TIMON DE MANUTENTION



TABLE INTERMÉDIAIRE



Fendeurs sur essieu 12 & 16 tonnes

VMR 12 / VMR 16

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	VMR 12	VMR 16
Puissance (tonnes)	12	16
Poids (kg)	450	460
Moteur essence	9CV Honda	9CV Honda
Pompe	4 cc	7.6 + 4.1 cc
Moteur diesel	9CV Texas	9CV Texas
Pompe	6 cc	6 cc

DIFFÉRENTS MODÈLES DISPONIBLES

- Moteur essence ou diesel
- Moteur électrique
- Homologué pour circulation routière

ACCESSOIRES

- Fendeur en croix
- Lève-bûches hydraulique
- Table intermédiaire



Essieu routier et basculement hydraulique



VMR-S non homologué pour la route
Basculement mécanique de la machine



Combiné moteur thermique + électrique



AMR

VOGESEN **BLITZ**



Fendeurs de bûches et piquets 16 & 25 tonnes

SÉRIE H

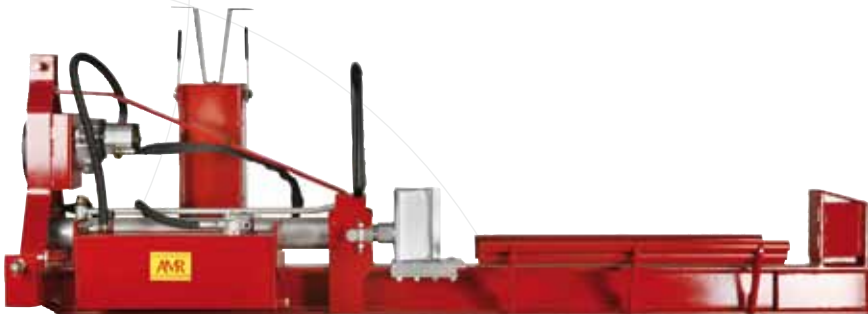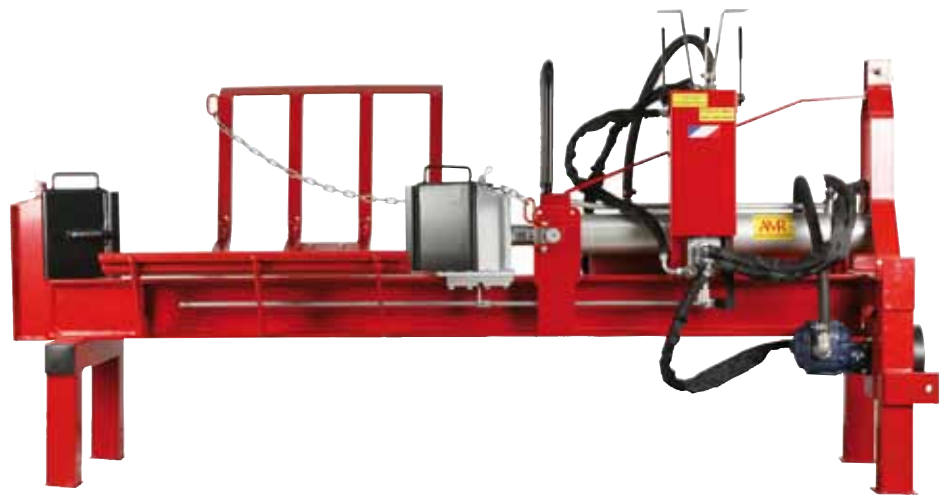

Fendeur 25 tonnes, ouverture 280 cm, course du vérin 180 cm, combiné prise de force + moteur électrique

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	HHY	HPF	HEL	HPE	HES
Entraînement	Prise d'huile	Prise de force	Moteur électrique 5,5 CV	Combiné prise de force et électrique	Moteur Honda 9 CV
Puissance (tonnes)	16	16	16	16	16
Poids (kg)	340	390	390	420	470
Course du vérin	100	100	100	100	100
	ou	150	150	150	
Puissance (tonnes)	/	25	25	25	/
Poids (kg)	/	520	520	550	/
Course du vérin	/	100	100	100	/
	ou	150	150	150	/
Ouverture maximum (cm)	200	200	200	200	200

DIFFÉRENTS MODÈLES DISPONIBLES

- Avec couteau réversible, fourche de relevage hydraulique, pieds

MODÈLE SPÉCIAL

- sur essieu pour une attache au véhicule
- course du vérin de 2 mètres



Bennes 3 points

**B100 - B125 - B150 - B175
B200 - B225**



Benne universelle avec un dispositif de basculement permettant une utilisation aisée. Angle d'ouverture important en position basculée.

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	L x l x h cm	KG
B100	100 x 90 x 60	165
B125	125 x 90 x 60	180
B150	150 x 90 x 60	200
B175	175 x 90 x 60	225
B200	200 x 90 x 60	24
B225	225 x 90 x 60	255

- Basculante mécanique ou hydraulique
- Benne de qualité supérieure en tôle de 5 mm

ACCESSOIRE

- Ridelle porte double ouverture. Axe de catégorie 1 et 2 de série.

OPTION

- Lame Hardox™

AMR

VOGESEN/BLITZ



Fagoteuse

NOUVEAU



DESCRIPTION

- Un seul modèle vous permet de conditionner les bûches de 33,50 cm et de 1 mètre
- Une seule bobine vous permet de réaliser 50 fagots
- Adaptable sur le 3 points Tracteur
- Facilité de basculement mécanique
- Châssis mécano soudé robuste permettant l'alignement parfait des bûches
- Supports de bobines de fils montés en série
- Système de tension mécanique pour tendre les fils
- Poids de 180 kg pour un encombrement de 1,40 x 1,20 x 1,20 m



Scie circulaire avec tapis d'évacuation

ST 700



Position de transport, tapis replié



Position de travail, tapis déplié

DESCRIPTION

- Scie circulaire avec une lame de \varnothing 700 mm
- Tapis d'évacuation 4 m.
- Commande hydraulique du tapis
- Entraînement par prise de force pour la lame et prises d'huile pour la bande
- Poids de 450 kg
- Dimension maximale de coupe de 260 mm
- Lame disponible en chrome ou carbure
- Réglage mécanique de la longueur de coupe
- Longueur maximum des bûches 50 cm
- Les bandes du tapis d'évacuation sont d'une longueur de 1 m. pour un remplacement simplifié en cas de déchirure
- Réglage de la vitesse de déroulement de la bande
- Dimensions de la machine repliée : 1,50 m x 1,30 m x 2,40 m

ATTENTION :

TOUJOURS UTILISER LA MACHINE AVEC UN CARDAN LIMITEUR DE COUPLE

AMR

VOGESEN **BLITZ**



Votre revendeur



1 rue de l'Industrie 67390 ELSSENHEIM (France)
Télécopie : (33) 03 88 58 69 70 • E-mail : info@a-m-r.fr

Téléphone : (33) 03 88 58 69 69

www.a-m-r.fr

AMR