



## Radiocommandes B&B, spécialement dédiées aux applications forestières.

Contrôle et sécurité...  
Lorsqu'on travaille en forêt, en plus de savoir effectuer les bons gestes, on a besoin des bons outils.  
Les radiocommandes B&B offrent une ergonomie de pointe et une attribution claire des différentes fonctions pour un emploi aisé.  
Pour accéder au monde des radiocommandes professionnelles B&B,

- pour tous les treuils mono-tambour : la gamme F5
- pour tous les treuils mono-tambour ou tambours doubles : la gamme F9



Votre revendeur

1 rue de l'Industrie 67390 ELSSENHEIM (France)  
Télécopie : (33) 03 88 58 69 70 • E-mail : info@a-m-r.fr  
**Téléphone : (33) 03 88 58 69 69**  
www.a-m-r.fr

**AMR**  
LA PUISSANCE AU SERVICE DU BOIS

# Treuils forestiers




mécanique /  
électrohydraulique

**AMR**  
LA PUISSANCE AU SERVICE DU BOIS

# Treuils forestiers à pilotage mécanique

De 3,5 à 8,5 tonnes, voici une gamme de treuils à commande mécanique dont la robustesse conviendra à toutes les utilisations.

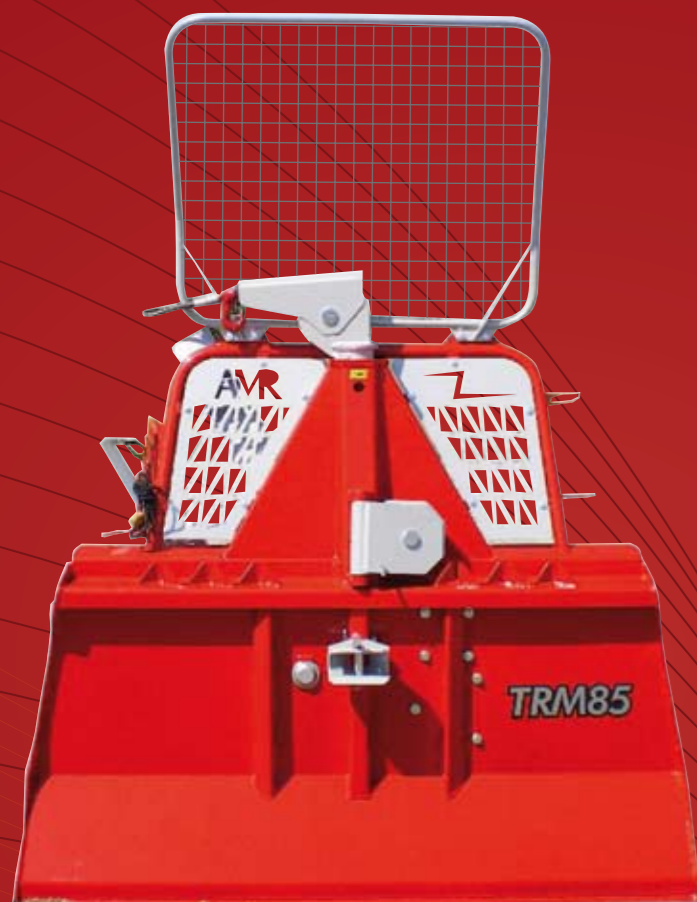


| Modèle                         | Unité         | TRM 35    | TRM 45   | TRM 55   | TRM 65   | TRM 85   |
|--------------------------------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Force de traction              | kN            | 35        | 45       | 55       | 65       | 85       |
| Puissance tracteur recommandée | CV            | 16 à 45   | 30 à 54  | 45 à 70  | 55 à 90  | 70 et +  |
| Attache 3 points               | Catégorie     | I, II     | I, II    | I, II    | II, III  | II, III  |
| Vitesse moyenne du câble       | mètre/seconde | 0,9       | 0,6      | 0,6      | 0,6      | 0,6      |
| Largeur tablier                | cm            | 120       | 140      | 150      | 160      | 180      |
| Hauteur avec grille            | cm            | 200       | 200      | 230      | 230      | 230      |
| Poids                          | kg            | 245       | 316      | 356      | 486      | 530      |
| Diamètre de câble standard     | mm            | 10        | 11       | 12       | 12       | 13       |
| Longueur de câble standard     | mètre         | 70        | 70       | 70       | 80       | 90       |
| Double brins                   |               |           |          |          | oui      | oui      |
| Guide inférieur de poulie      |               | de série  | de série | de série | de série | de série |
| Crochet de remorquage          |               | en option | de série | de série | de série | de série |



# Treuils forestiers à pilotage électrohydraulique

Des équipements hydrauliques de très haute qualité caractérisent cette gamme de 4 treuils (de 4,5 à 8,5 tonnes). En option, le pilotage par radiocommande B&B pour tous les modèles, et le déroulement hydraulique du câble pour les modèles TRH65 et 85, offrent un confort et une sécurité d'utilisation supplémentaires.

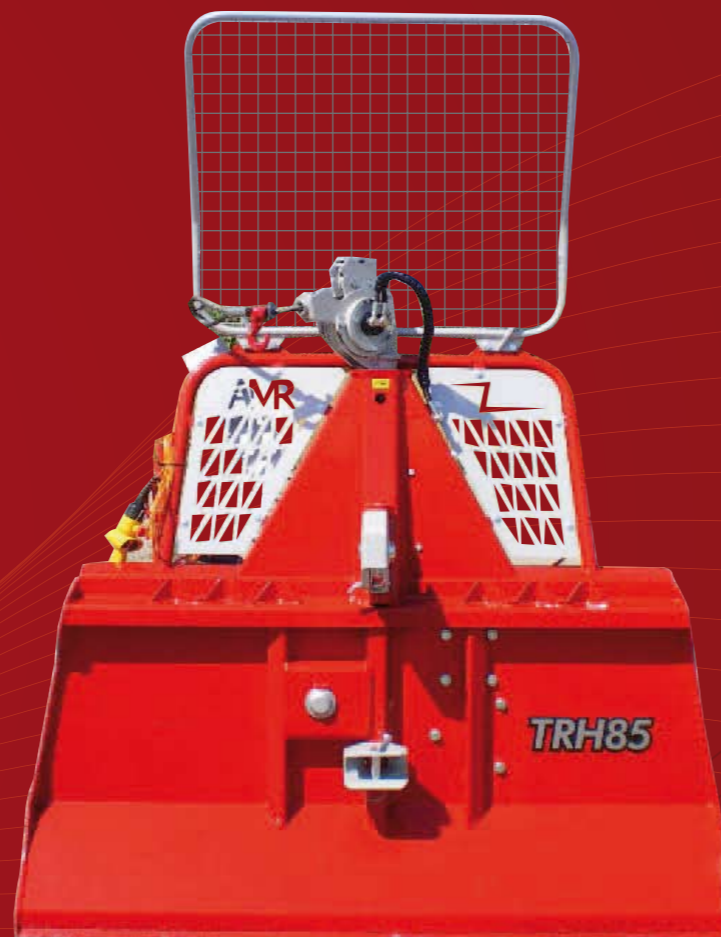

Déroulement hydraulique du câble en option

| Modèle                        | Unité         | TRH 45   | TRH 55   | TRH 65/1600 | TRH 65/1800 | TRH 85/1800 | TRH 85/2000 |
|-------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Force de traction             | kN            | 45       | 55       | 65          | 65          | 85          | 85          |
| Puissance tracteur recommandé | CV            | 30 à 54  | 45 à 70  | 55 à 90     | 55 à 90     | 70 et +     | 70 et +     |
| Attache 3 points              | Catégorie     | I, II    | I, II    | II, III     | II, III     | II, III     | II, III     |
| Vitesse moyenne du câble      | mètre/seconde | 0,6 m/s  | 0,6 m/s  | 0,6 m/s     | 0,6 m/s     | 0,6 m/s     | 0,6 m/s     |
| Largeur tablier               | cm            | 150      | 160      | 160         | 180         | 180         | 200         |
| Hauteur avec grille           | cm            | 200      | 230      | 230         | 230         | 230         | 230         |
| Poids                         | kg            | 352      | 371      | 520         | 530         | 562         | 575         |
| Diamètre de câble standard    | mm            | 10       | 11       | 12          | 12          | 13          | 13          |
| Longueur de câble standard    | mètre         | 70       | 70       | 80          | 80          | 90          | 90          |
| Double brins                  |               |          |          | oui         | oui         | oui         | oui         |
| Guide inférieur de poulie     |               | de série | de série | de série    | de série    | de série    | de série    |
| Crochet de remorquage         |               | de série | de série | de série    | de série    | de série    | de série    |




## Détails

**Crochet d'attelage**  
de série sur tous les modèles  
sauf TRM35




**Deux pieds réglables**  
pour une parfaite stabilité du treuil  
même en terrain non plat




**Accroche SAPI**


**Commande mécanique**



**Commande par câble**



**Encoches pour chaîne de débardage**



**Montage avec crochet coulissant de série**  
(autres montages possibles)




**Rangement pour tronçonneuse**



## Options

**Déroulement hydraulique de câble**  
documentation sur demande



**radiocommandes B&B**  
documentation sur demande

