



OUTILS ATTELÉS POUR TRACTEURS COMPACTS

Choisir le bon outil pour le bon usage



Kubota

**DES OUTILS ADAPTÉS POUR UNE PRODUCTION
RAISONNÉE DE FRUITS ET LÉGUMES EN SERRES
OU EN PLEIN CHAMPS**

- Légers et compacts pour éviter le compactage des sols
- Parfaitement adaptés au tracteur pour en optimiser ses performances
- Faible niveau sonore



Des outils pour le travail du sol et la préparation des semis...

... pour une production saine et responsable

Terre

FRAISES ROTATIVES



Une gamme de 85 à 150 cm de largeur de travail pour des tracteurs de 12 à 60 ch.

- Attelage 3 points catégorie 1.
- Transmission robuste :
 - Cardan équipé d'un embrayage,
 - Boîtier réducteur à bain d'huile et arbre surdimensionné.
- Transmission latérale par chaîne, à bain d'huile.
- Profondeur de travail réglable jusqu'à 20 cm.
- Déportable à droite (sauf 80, 90 et 100 cm).
- Barre de protection, obligation norme CE.

Référence	Largeur de travail cm	Nombre de flasques	Nombre de couteaux	Déport à droite cm	Poids kg	Puissance tracteur HP
FL0800ASC	80	4	18	–	144	12 - 30
SA85	85	4	16	24	110	12 - 30
FL0900ASC	90	4	24	–	155	12 - 30
FL1000ASC	100	4	24	–	161	12 - 30
SA105	105	5	20	34	120	12 - 30
FL1100ASC	110	4	24	16	168	15 - 40
FL1200ASC	120	5	30	16	178	15 - 40
SA125	125	6	24	44	130	15 - 40
FL1300ASC	130	5	30	16	188	15 - 40
FL1400ASC	140	6	36	16	200	15 - 40
FM1100ASC	110	5	24	16	242	30 - 60
FM1300ASC	130	6	30	16	269	30 - 60
FM1500ASC	150	7	36	16	270	30 - 60



HERSES ROTATIVES / SEMOIRS

Une gamme de 105 à 155 cm de largeur de travail pour l'ameublissement des sols



- Attelage 3 points catégorie 1.
- Transmission robuste :
 - Boîtier réducteur à bain d'huile avec limiteur de couple.
 - Ensemble des pignons de transmission à bain d'huile.
- Profondeur de travail réglable par manivelle jusqu'à 16 cm.
- Equipée d'une lame niveleuse avant réglable.

Référence	Largeur de travail cm	Largeur rouleau cm	Nombre de dents	Profondeur de travail cm	Poids kg	Puissance tracteur HP
MTZ120	105	120	12	16	180	18 - 30
SM120	110		CAPACITE 57 L		20	
MTZ SM 120	105	120	12	16	200	18 - 30
MTZ135	122	135	14	16	220	18 - 30
SM135	120		CAPACITE 62 L		30	
MTZ SM 135	122	135	14	16	250	18 - 30
MTZ150	140	150	16	16	250	25 - 40
SM150	135		CAPACITE 68 L		35	
MTZ SM 150	140	150	16	16	285	25 - 40
MTZ170	155	170	18	16	280	30 - 40
SM170	150		CAPACITE 76 L		40	
MTZ SM 170	155	170	18	16	320	30 - 40

- Flans mobiles pour permettre le passage des pierres.
- Possibilité d'un semoir à entraînement mécanique en option.
- Ensemble combiné de semis.





ENFOUISSEURS DE PIERRES

Une gamme de préparateurs de sol de 113 à 150 cm de largeur de travail pour des tracteurs de 18 à 40 ch.

- Attelage 3 points catégorie 1.
- Transmission robuste :
 - Boîtier réducteur à bain d'huile, avec embrayage à limiteur de couple et arbre surdimensionné.
- Transmission latérale par chaîne, à bain d'huile.

- Profondeur de travail réglable jusqu'à 15 cm par manivelle (sans outil).
- Déportable.

Référence	Largeur de travail cm	Largeur rouleau cm	Nombre de lames	Profondeur de travail cm	Poids kg	Puissance tracteur HP
TST113	113	150	32	15	218	18 - 30
TST130	130	170	36	15	240	25 - 30
TST150	150	183	44	15	280	30 - 40



DES OUTILS CONÇUS POUR UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS URBAINS, SPORTIFS ET RURAUX

- Adaptés aux différents usages
- Contribution à la préservation de la biodiversité
- Recours aux produits phytosanitaires restreint
- Économie des ressources en eau



Des outils pour la tonte et le broyage...

... pour l'aménagement optimisé du cadre de vie

Herbe

TONDEUSES ROTATIVES

Large gamme de 120 à 235 cm, éjection latérale ou arrière, adaptée pour les tracteurs de 12 à 60 ch.



- Attelage 3 points catégorie 1.
- Excellente qualité de coupe sur gazon et prairie, tondeuse portée par 4 roues extra larges.
- Hauteur de coupe réglable de 20 à 110 mm, par entretoises mobiles sur les arbres de roues.
- Transmission robuste :
 - Cardan, boîtier réducteur à bain d'huile surdimensionné, paliers de lames avec graisseurs.
 - Courroie de transmission, reliant les paliers de lames, tension manuelle.
- Kit mulching (en option), composé d'un carter et d'une lame facilement adaptable, pour tous les modèles de tondeuses, pour une tonte sans ramassage.

Référence	Attelage	Largeur de coupe cm	Nombre de lames mm	Hauteur de coupe	Ejection kg	Poids HP	Puissance tracteur
TC480NSLD	arrière	120	3	25 - 100	latérale	166	12 - 20
TC480NSRD	arrière		3	25 - 100	arrière	166	12 - 20
FE 1200	arrière		3	20 - 110	arrière	167	12 - 20
FGM 1200	avant		3	20 - 110	arrière	182	12 - 20
TC590NSLD	arrière	150	3	25 - 100	latérale	187	15 - 30
TC590NSRD	arrière		3	25 - 100	arrière	198	15 - 30
FE 1500	arrière		3	20 - 110	arrière	182	15 - 30
FGM 1500	avant		3	20 - 110	arrière	200	15 - 30
TC710NSLD	arrière	180	3	25 - 100	latérale	231	20 - 50
TC710NSRD	arrière		3	25 - 100	arrière	244	20 - 50
FE 1800	arrière		3	20 - 110	arrière	194	20 - 50
FGM 1800	avant		3	20 - 110	arrière	214	20 - 50
TC910NSRD	arrière	235	5	25 - 100	arrière	293	45 - 60



TONDEUSES À FLÉAUX ARRIÈRES

Une gamme de 96 à 160 cm de largeur de travail, adaptée pour les tracteurs de 15 à 30 ch.



- Attelage 3 points catégorie 1.
- Excellente qualité de coupe sur gazon et prairie, couteaux «Y» de 4mm, tondeuse à fléaux portée sur rouleau palpeur réglable en hauteur.
- Possibilité de scarifier avec les couteaux verti-coupes en option (uniquement pour la gamme FOX-FOX/S).
- Possibilité d'équiper la machine avec des fléaux-palettes robustes en acier forgé, pour travaux difficiles.
- Transmission robuste :
 - Cardan, boîtier réducteur à roue libre incorporée (à partir du FOX 1200) à bain d'huile (à partir du FOX 1000) surdimensionné, paliers de rotor avec graisseurs.
 - Courroie crantée de transmission latérale, avec tendeur manuel.
- Gamme FOX, kit de roues frontales en option, pour une meilleure stabilité - Réf : W20TS01214.
- Version FOX-S, déport hydraulique de 18 cm à gauche et à droite.

Référence	Largeur de coupe cm	Nombre de couteaux	Hauteur de coupe mm	Déport latéral cm	Poids kg	Puissance tracteur HP
FROG 960	96	48	20 - 80	-	95	15
FROG 1120	112	56	20 - 80	-	100	18
FOX 1000	100	64	20 - 80	-	150	15 - 25
FOX 1200	120	80	20 - 80	-	162	20 - 30
FOX 1400	140	88	20 - 80	-	175	20 - 30
FOX 1600	160	100	20 - 80	-	190	25 - 30
FOX-S 1200	120	80	20 - 80	18	180	20 - 30
FOX-S 1400	140	88	20 - 80	18	193	20 - 30
FOX-S 1600	160	100	20 - 80	18	210	25 - 30



PERUZZO by KUBOTA Europe

Kubota
Serenity
2 ans*
GARANTIE KUBOTA



▼
Palette 3 mm
+ couteau
scarification



< Couteau Y 5 mm
Couteau scarification
en option



< Couteau Y
4 mm

TONDEUSES À FLÉAUX FRONTALES

Des modèles frontaux pour tondeuses et tracteurs.

Le modèle TEG SPECIAL 1600 est plus particulièrement adapté pour les tondeuses frontales F80-F90

- Excellente qualité de coupe sur gazon et prairie, couteaux «Y» de 4 mm, tondeuse à fléaux portée sur rouleau palpeur arrière réglable en hauteur. Roues frontales pivotantes sur roulements.
- Possibilité de scarifier avec les couteaux verti-coupes en option.
- Possibilité d'équiper la machine avec des fléaux-palettes robustes en acier forgé, pour travaux difficiles.

- Transmission robuste :
 - Cardan, boîtier réducteur à roue libre incorporée à bain d'huile surdimensionné, paliers de rotor avec graisseurs.
 - Courroie crantée de transmission latérale, avec tendeur manuel.
- Hauteur de coupe réglable de 20 à 80 mm.

Référence	Largeur de coupe cm	Nombre de couteaux	Hauteur de coupe mm	Poids kg	Puissance porteur HP
TEG SPECIAL 1600	150	100	20 - 80	210	25 - 35
TEG SPECIAL 1600 HD	150	96 (5 mm) sur manilles	20 - 80	245	25 - 35
SCORPION 1200	120	80	20 - 80	190	18 - 25
SCORPION 1400	140	88	20 - 80	200	20 - 35
SCORPION 1600	150	100	20-80	210	25 - 35





BROYEURS À FLÉAUX

- Transmission robuste :
 - Cardan, boîtier réducteur à roue libre incorporée (en option) à bain d'huile surdimensionné, paliers de rotor avec graisseurs.
 - Courroie crantée de transmission latérale, avec tendeur manuel.
- Kit de roues frontales en option, pour une meilleure stabilité (modèle PUMA) - Réf : W20TS01222.
- Version PUMA à déport hydraulique :
 - 20 cm à gauche et à droite sur modèle 1200 et 1400.
 - 25 cm à gauche et à droite sur modèle 1600 et 1800.
- Attelage 3 points catégorie 1.
- Excellente qualité de coupe sur gazon et prairie, couteaux «Y» de 4 mm, broyeur à fléaux porté sur rouleau palpeur réglable en hauteur.
- Possibilité de scarifier avec les couteaux verti-coupes en option.
- Possibilité d'équiper la machine avec des fléaux-palettes robustes en acier forgé, pour travaux difficiles.

Référence	Largeur de coupe cm	Nombre de couteaux/marteaux	Hauteur de coupe mm	Déport latéral cm	Poids kg	Puissance tracteur HP	Type de tracteur
PUMA 1200	120	76/00	20 - 80	-	210	25	B50 - STW
PUMA 1200 DH					21	210	
PUMA 1400	140	88/00	20 - 80	-	225	30	STW - L
PUMA 1400 DH					21	225	
PUMA 1600	160	96/00	20 - 80	-	240	35	STW - L
PUMA 1600 DH					26	240	
PUMA 1800	180	116/00	20 - 80	-	290	40	L - L40
PUMA 1800 DH					26	290	

Les gammes PUMA, de 120 à 180 cm de largeur de travail, adaptées pour les tracteurs de 25 à 40 ch.



BROYEURS D'ACCOTEMENT

Les gammes FOX CROSS et ELK CROSS de 120 à 160 cm de largeur de travail, adaptées pour les tracteurs de 25 à 60 ch.



GYROBROYEURS

Pour l'entretien des prairies et vergers

- Attelage 3 points catégorie 1 - Déportable.
- Rotor équipé de 2 lames escamotables.
- Transmission robuste :
 - Cardan équipé d'une roue libre.
 - Boîtier réducteur à bain d'huile surdimensionné.
- Bavette avant et déflecteur arrière anti-projection.
- Patins réglables en hauteur.



Référence	Largeur de coupe cm	Nombre de couteaux/marteaux	Hauteur de coupe mm	Déport latéral cm	Poids kg	Poids mini tracteur kg	Puissance tracteur HP	Type de tracteur
FOX cross 1200	120	00 / 40	20 - 80	199	260	700	25	B50 - STW
FOX cross 1400	140	00 / 50	20 - 80	215	270	750	30	B50 - STW
FOX cross 1600	160	00 / 60	20 - 80	229	290	800	35	STW - L
ELK cross 1200	120	00 / 10	20 - 80	190	270	800	30	L - L40
ELK cross 1400	140	00 / 12	20 - 80	210	300	850	35	L - L40
ELK cross 1600	160	00 / 14	20 - 80	230	330	950	40	L - L40

Référence	Largeur de coupe cm	Nombre de lames	Déport latéral possible à droite cm	Poids kg	Puissance tracteur HP
GE 1000	100	2	19	115	12 - 30
GE 1200	120	2	29	145	18 - 40
GE 1450	142	2	26,5	200	25 - 50

DÉBROUSSAILLEUSES A BRAS HYDRAULIQUE



Pour la fauche et le débroussaillage des talus et fossés
Pour la taille des haies

- Attelage 3 points catégorie 1.
- Hydraulique indépendante
- Pompe directement sur PDF (TA 26). Cardan pour TA 32.
- Commandes par téléflexibles avec sécurité ou commande mono levier «ELECTRA».
- Tête flottante, rotor à double sens de rotation.
- Protection avant et arrière en caoutchouc. Sécurité mécanique d'escamotage, en cas de choc.

Référence	Largeur de coupe cm	Nombre de couteaux	Extension horizontale max. cm	Poids kg	Poids mini tracteur kg	Puissance tracteur HP	Type de tracteur
TA 26			270	258	700	20-40	B50 - STW
TA 32			324	330	900	25-55	L - L40
TME 80	80	40	Tête de broyage				
CS 150	150		Taille haie - Sécateur				





Les gammes KOALA et PANTHER de 120 à 200 cm de largeur de travail, adaptées pour les tracteurs de 16 à 60 ch.

- Attelage 3 points catégorie 1.
- Excellente qualité de coupe et ramassage sur gazon et prairie, couteaux «fléaux à palettes» de 3 mm, broyeur à fléaux porté sur rouleau palpeur réglable en hauteur. Bac de ramassage de 600 à 2100 l (suivant modèle), bennage en hauteur jusqu'à 185 cm pour KOALA PROFESSIONAL et 195 cm pour PANTHER PROFESSIONAL.
- Possibilité de scarifier avec les couteaux verti-coupes en option.
- Possibilité d'équiper la machine avec des fléaux-palettes robustes en acier forgé, pour travaux difficiles.
- Transmission robuste :
 - Cardan, boîtier réducteur à roue libre intégrée à bain d'huile surdimensionné, paliers de rotor avec graisseurs.
 - Courroie crantée de transmission latérale, avec tendeur manuel.

TONDOBACS À FLÉAUX



Couteaux < palettes pour PANTHER

Couteaux < palettes pour KOALA



Référence	Largeur de coupe cm	Nombre de couteaux	Hauteur de coupe mm	Volume Bac l	Bennage hauteur cm	Poids kg	Puissance tracteur HP
KOALA 1000	100	32	20 - 80	600	-	210	16
KOALA 1200	120	40	20 - 80	700	-	250	20
KOALA 1200 PRO					185	330	25
KOALA 1600	160	50	20 - 80	900	-	310	25
KOALA 1600 PRO					185	390	30
PANTHER 1200	120	38	20 - 80	1200	-	475	30
PANTHER 1600	150	48	20 - 80	1500	-	530	40
PANTHER 1600 PRO					195	650	
PANTHER 1800	180	58	20 - 80	1800	-	590	50
PANTHER 1800 PRO					195	730	
PANTHER 2000	200	64	20 - 80	2000	-	650	60





DES OUTILS PERFORMANTS POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES ARBORÉS ET L'EXPLOITATION DES FORÊTS

- Robustes et professionnels
- Compacts pour le travail en milieu urbain
- Valorisation du bois



Des outils pour le travail du bois...

... pour un entretien raisonné et durable
de nos massifs forestiers

Bois

BROYEURS DE BRANCHES

Large gamme de broyeurs pour le déchetage des branches et la transformation du bois en plaquettes. Pour des tracteurs de 16 à 65 ch.

Tapis ou rouleaux hydro entraînés pour un meilleur confort de travail



- Attelage 3 points catégorie 1.
- Transmission PDF robuste, équipée de roue libre.
- Broyeurs végétaux avec rotor équipés de 24 fléaux.
- Broyeurs bois avec rotor équipé de 3 couteaux.
- **Ameneurs (rouleaux et tapis suivant réf.) entraînés hydro.**
- Régulation «No Stress».
- Goulotte d'éjection orientable et réglable.

Référence	Diam	Fléaux	Couteaux	Centrale hydro	No stress	Ameneurs	Position tract	Ouverture cm	Poids kg	Puiss. tract HP
VSF10	10	24		x	x	roul sup	perpand.	21 x 10	300	16 - 30
VSF12	12	24		x	x	roul sup	perpand.	23,4 x 12	400	30 - 50
VSF15	15	24		x	x	roul sup tapis inf	perpand.	23,4 x 15	600	25 - 55
VSF17	17	24		x	x	roul sup tapis inf	perpand.	23,4 x 17	700	50 - 60
VSFTC17	17	24		x	x	tapis sup tapis inf	perpand.	23,4 x 17	700	50 - 60
VSFA17	17	24		x	x	roul sup tapis inf	axe	23,4 x 17	700	50 - 60
VSFATC17	17	24		x	x	tapis sup tapis inf	axe	23,4 x 17	700	50 - 60
WSKA16	16		3	x	x	tapis sup	axe	23 x 16	750	35 - 65
WSKAIC16	16		3	x	x	tapis sup tapis inf	axe	23 x 16	750	35 - 65

BURET by
KUBOTA Europe

Kubota
Serenity
2 ans*
GARANTIE
Kubota

FENDEUSES DE BÛCHES

Large gamme de fendeuses hautes performances, pour le professionnel et le particulier.
Pour des tracteurs de 15 à 45 ch.



- Attelage 3 points catégorie 1.
- Transmission PDF robuste.
- Châssis renforcé. Coin « domex » haute résistance.
- Hydro embarqué pro :
 - Réservoir huile indépendant.
 - Flexibles renforcés avec revêtement acier.
 - Filtre à huile protégé.



Référence	Puissance tonne	Lèves bûches	Longueur bûches cm	Volume huile l	Vitesses descente cm/sec V1/V2	Poids kg	Puissance tracteur HP
S9TH56	9		56			78	15
S12CH70	12		70	22	9 / 23	250	30
S13CH113	13		113	28	9 / 23	320	30
S16CH113L	16	x	113	28	8 / 16	335	30
S19CH123L	19	x	123	45	11 / 25	390	45
S22CH123L	22	x	123	45	9 / 25	420	45





Support de bûche intégré

BANCS DE SCIES

3 modèles de bancs de scies pour usage intensif et particulier.
Pour des tracteurs de 12 à 70 ch.

- Attelage 3 points catégorie 1.
- Transmission PDF robuste.
- Châssis renforcé, mécano soudé.
- Scie haute résistance, dents carbure.
- Transmission secondaire par 3 courroies trapézoïdales (sauf DI700C).
- Tapis monte bois (modèle SC700CNT) à 2,20 m.



Référence	Diamètre scie mm	Diamètre bûches cm	Equipement	Tapis élévateur m	Entraînement scie / tapis	Poids kg	Puissance tracteur HP
DI 700 C	700	30	chevalet		direct	135	10 - 50
SC 700 C	700	30	chevalet		courroies	155	20 - 70
SC 700 CNT	700	30	chevalet	4	courroies / Hydro	365	20 - 70



DES OUTILS PUISSANTS POUR DES ROUTES ET CHEMINS DÉGAGÉS ET SÛRS

- Adaptés aux voiries urbaines et périurbaines
- Désherbage écologique, zéro phyto
- Collecte des déchets



Des outils pour le nettoyage des routes et chemins...

... pour des voies de circulation propres
et praticables en toute sécurité

voirie

BALAYEUSES

Large gamme de balayeuses de 130 à 240 cm, avec ou sans ramassage. Pour tous types de tracteurs compacts



- Attelage triangle catégorie 0 (cat. 1 R240).
- Transmission PDF robuste (hydro R240).
- Châssis renforcé, mécano soudé.
- Réglage simple et précis de la hauteur pour la brosse.

Référence	Diam brosse cm	Largeur cm	Entrainement	Orientation degré	Vol bac l	Diam brosse latérale cm	Poids kg	Type de tracteur
SGK-130	40	130	PDF	25°			125	BX - B20 - B50
SGK-150	40	150	PDF	25°			140	BX - B20 - B50
SGK-130 Bac	40	130	PDF	25°	130		135	BX - B20 - B50
SGK-150 Bac	40	150	PDF	25°	150		150	BX - B20 - B50
SGK-130 Bac Brosse latérale	40	130	PDF	25°	130	50	140	BX - B20 - B50
SGK-150 Bac Brosse latérale	40	150	PDF	25°	150	50	155	BX - B20 - B50
RS-140	52,5	140	PDF	25°			180	B50 - STW - L
RS-180	52,5	180	PDF	25°			210	B50 - STW - L
S140 Bac	50	140	PDF	25°	155		185	B50 - STW - L
S170 Bac	50	170	PDF	25°	165		220	B50 - STW - L
S140 Bac Brosse latérale	50	140	PDF	25°	155	50	190	B50 - STW - L
S170 Bac Brosse latérale	50	170	PDF	25°	165	50	226	B50 - STW - L
R240	60	240	hydro	26°			435	L40 - M



BROSSE DE DÉSHERBAGE

La solution mécanisée de désherbage écologique, sans herbicide



- Attelage triangle catégorie 0.
- Transmission PDF robuste.
- Châssis renforcé, mécano soudé.
- Commandes hydro :
 - Position latérale (droite) de la brosse.
 - Inclinaison de la brosse.

Référence	Diamètre brosse cm	Largeur cm	Entraînement	Groupe hydro	Orientation cm	Poids kg	Type de tracteur
WKT7	700	700	PDF	x	13 - 123	120	B50 - STW - L



ASPIRATEUR

La collecte mécanisée des déchets de voirie.
Combiné avec la brosse de désherbage, il permet en un seul passage,
avec 2 opérateurs, de désherber et d'enlever les déchets.

- Maintenance facile, par chariot élévateur.
- Attelage sur ridelle arrière.
- Chaise support hydro, pour accrochage et décrochage.
- Démarrage électrique.
- Embrayage centrifuge de la turbine.
- Turbine 6 pales amovibles, anti-bourrage.
- Baudrier aspirateur en aluminium sur roue.
- 5 m de tuyau diam. 200 mm, soutenu par support mobile, pour utilisation sur 180°.



KUBOTA



Référence	Diam turbine mm	Vitesse rotation tr/mn	Moteur diesel hp	Poids kg
LC900	450	2600	9	290

DES OUTILS EFFICACES POUR L'ENTRETIEN HIVERNAL EN ZONE URBAINE

- Efficaces et robustes
- Adaptés aux contraintes des environnements urbains (surfaces étroites et encombrées)
- Système «Icefighter» : solution écologique permettant de réduire de 75% la consommation de sel pour une efficacité comparable ; rapidité d'action avec la pulvérisation de saumure



Des outils pour le déneigement...

... pour des déplacements en toute sécurité

Neige

LAMES CHASSE NEIGE DROITES



Une large gamme de 125 à 180 cm de largeur de lame adaptée à tout type de tracteurs compacts pour l'entretien hivernal en zone urbaine

- Attelage frontal triangle catégorie 0.
- Orientation hydro.
- Bandes racleuses très résistantes à l'usure (acier / polyuréthane).
- Escamotage de la bande racleuse ou lame en cas de choc.
- Faible asymétrie pour une largeur de travail maximum.
- Balancier horizontal pour surface étroite (trottoirs) lorsqu'il y a débordement de la lame.
- Sécurité hydro de butée en option.

Référence	Largeur de lame cm	Largeur déneigement incline max. cm	Hauteur de lame cm	Poids kg	Poids max. veh. porteur kg	Type de tracteur
OEP01-125 (K)	125	106	50	75	650	BX - B20
OEP01-140 (K)	140	119	50	81	650	BX - B20
OEP01-160 (K)	160	136	50	95	650	BX - B20
OEP01-180 (K)	180	152	50	102	650	RTVX900
OES2-140 (K)	140	118	60	130	1240	B50 - STW - L
OES2-160 (K)	160	136	60	140	1240	B50 - STW - L
OEPA3-180 (K)*	180	154	60	172	1360	L40

* Compensation de niveau hydro. 12°



LAMES CHASSE NEIGE ÉTRAVES



Pour l'entretien hivernal en zone urbaine

- Attelage frontal triangle catégorie 0.
- Orientation hydro. Vanne d'inversion disponible en option - Réf : W20TS01314.
- Bandes racleuses très résistantes à l'usure (acier / polyuréthane).
- Escamotage de la bande racleuse ou lame en cas de choc.
- Faible asymétrie pour une largeur de travail maximum.
- Taille de guêpe, pour éviter l'accrochage des clôtures, des murs.
- Sécurité hydro de butée en option.

Une lame polyvalente,
utilisable en différentes configurations

en «V»



en «U»



droite



Référence	Largeur de lame cm	Largeur déneigement incline max. cm	Hauteur de lame int./ext. cm	Compensation hydro degré	Poids kg	Poids max véh. porteur kg	Type de tracteur
OEPV3-130 (K)	130	110	60/66	12°	178	1250	BX - B20
OEPV3-156 (K)	156	132	60/66	12°	195	1250	BX-B20-B50-STW-L
OEPV3-182 (K)	182	154	60/66	12°	209	1250	B50 - STW - L - L40





ÉPANDEURS À PLATEAUX, ROTATIFS, INOX

Pour l'entretien hivernal en zone urbaine

- Attelage 3 points, catégories 1 et 2.
- Cadre robuste, galvanisé à chaud.
- Trémie, disque et limiteur d'épandage en inox. Résistant à la corrosion.
- Protections anti-projections de série.
- Mélangeur pour sel dans la trémie.
- Couvercle bâche de fermeture.
- Kit d'éclairage optionnel - Réf : W20TS01318.

- Commande de largeur d'épandage électrique en option - Réf : W20TS01337.
- Commande d'ouverture de la trémie électrique en option.
Modèles OXTB-140 et 360 - Réf : W20TS01338.
Modèle OXTB-600 et 750 - Réf : W20TS01339.

Référence	Contenance l	Charge utile kg	Largeur d'épandage m	Poids kg	Type de tracteur
OXTB-140	125	230	1,2 - 8	87	BX - B20
OXTB-360	360	570	1,2 - 8	112	B50 - STW - L - L40
OXTB-600	600	990	1,2 - 8	170	M
OXTB-750	750	1240	1,2 - 8	180	M



ÉPANDEURS À BANDES, AUTOCHARGEABLES



Utilisable en salage de chaussées pour déneigement et en sablage de sols sportifs

- Attelage 3 points, catégories 1 et 2.
- Construction robuste, pour l'épandage en conditions difficiles. Fond en caoutchouc, en pression par ressort, peut s'ouvrir largement pour une vidange rapide.
- Entraînement par moteur hydro.
- Utilisable pour le sablage des sols sportifs (cylindre à sable en option).
- Arbre mélangeur pour casser les mottes. Cames d'épandages remplaçables.
- Couvercle bâche de fermeture.
- Kit d'éclairage inclus.
- Vanne d'inversion hydro optionnelle - Réf : W20TS01323.

Référence	Contenance l	Largeur ext. max cm	Largeur d'épandage cm	Poids kg	Type de tracteur
OXL-300	300	149	125	230	B50 - STW -L
OXL-500	500	174	150	365	L40
OXL-750	750	224	200	435	M






Une large gamme de «combattants de la glace» écologiques et économiques, de 300 à 800 litres

- Attelage 3 points, catégories 1 et 2. Embarqué sur plateau.
- Cadre d'attelage (fixation) inoxydable.
- Cuve synthétique adaptée à la saumure, avec réservoir de rinçage intégré.
- Pompe à piston, membrane synthétique résistante à la saumure, avec un grand préfiltre.
- Vanne d'arrêt électrique, 3 zones de pulvérisation, commande au poste de conduite.
- Rampe de pulvérisation en inox, 3 zones pour une largeur de 120 à 240 cm.
- Buses de pulvérisation, avec clapets et filtres pour éviter les risques de bouchage.
- Enrouleur inox, 12 m de tuyau et lance optionnel - Réf : W20TS01345.
- Kit éclairage LED optionnel - Réf : W20TS01346.

PULVÉRISATEURS DE SAUMURE

Référence	Contenance Cuve l	Largeur pulvérisation mini-max. cm	Distance traitée km	Poids kg	Type de tracteur
OXF-3MEP12V	300	120 - 150	10 - 12	132	RTVX900
OXFA-2EZ	200	120 - 150	6 - 8	200	BX - B20
OXFA-3EZ	300	120 - 240	6 - 10	220	B50 - STW - L
OXFA-6EZ	600	120 - 240	12 - 20	310	L40
OXFA-6RZ DPA	600	120 - 240	12 - 20	310	L40
OXFA-8EZ	800	120 - 240	16 - 27	400	M
OXFA-8RZ DPA	800	120 - 240	16 - 27	400	M
OXF-SA3	300	Cuve préparation saumure			
OXF-SA10	1000	Cuve préparation saumure			




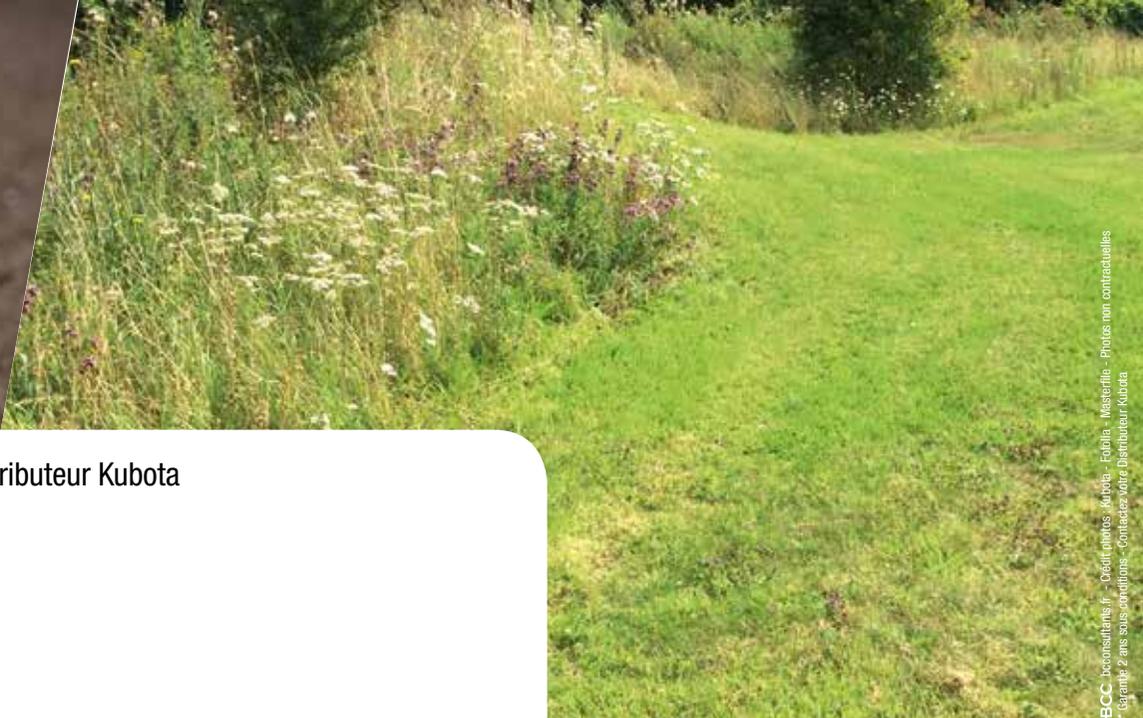

Votre Distributeur Kubota



Kubota Europe SAS • 19-25, rue Jules Vercey - ZI - BP 50088 - 95101 Argenteuil cedex - France
www.kubota.fr

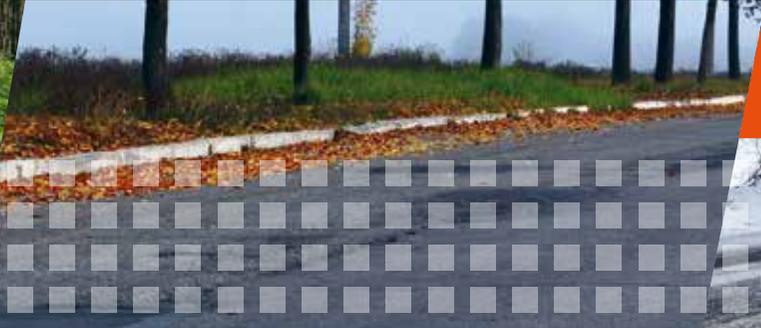

BCC Incosantsants.fr - Credit photos Kubota - Fodilla - Maeserle - Photos non contractuelles
Garantie 2 ans sous conditions - Contactez votre distributeur Kubota

Wxxx