










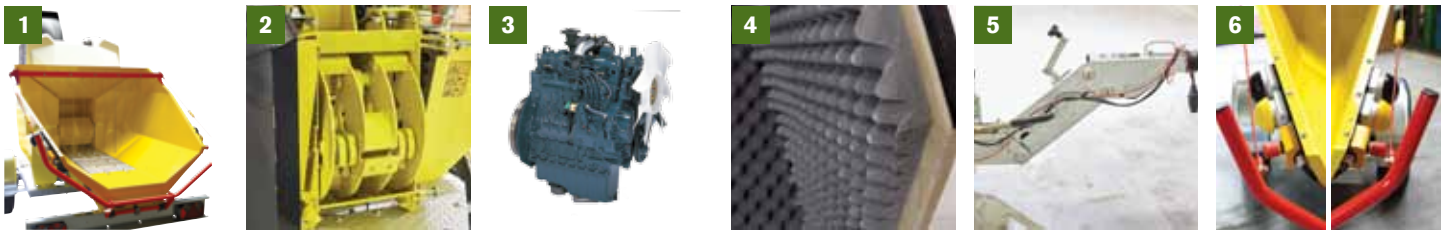
NOUVEAU



GREEN/SERIES

-  POWER MIXED ROTOR
-  ECO MIXED CHIPS
-  PILOT SYSTEM
-  BIO DEGRADABLE LUBRICANT
-  HYDRAULIC CLUTCH
-  TWIN ELECTRIC CONTROL
-  DRI SYSTEM
-  CO2 REDUCTION Option
-  180° ADJUSTABLE CHIMNEY

EFFICIENCE ET EQUIPEMENTS OPTIMAUX



- 1 - LARGE TAPIS AMENEUR** de 40 cm muni de griffes pour un meilleur entraînement de la matière.
- 2 - POWER MIXED ROTOR BREVETÉ**
Nouveau Design. 4 rangées – 12 marteaux avec graisseurs équipés de pastilles et 6 couteaux.
- 3 - MOTEUR KUBOTA V1505 T 45 CV/ 33,57 kW**
Diesel 4 cylindres à refroidissement liquide.

- 4 - CAPOTAGE INSONORISANT DRI** (Voir p.9)
Permet une accessibilité parfaite à tous les organes mécaniques.
- 5 - TIMON PARALLÉLOGRAMME FREINÉ.**
- 6 - DOUBLE COMMANDE AMENEUR.**

EMBRAYAGE par coupleur hydraulique de sécurité.
Sécurité thermique 145°.
Sécurité thermique 180°.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	GSJAGUAR45DS	Diamètre rouleau ameneur	340 mm
Moteur	KUBOTA V1505 T 45 CV/33 kW	Essieu routier - Poids admissible	1/1800 kg
Cylindrée moteur cm3	1498 4-Cyl.	Dimensions pneus	175R14C
Carburant	Diesel	Réservoir	30 L
Embrayage	Coupleur hydraulique	Consommation	4 L/h
Capotage	Insonorisant DRI	Cheminée orientable	180°
Diamètre admissible	18 cm	Hauteur sortie cheminée	2330 mm
Rendement moyen	32 m3/h	Poids de la machine	1365 kg
Diamètre rotor	560 mm	Homologation remorque MMTA	1400 kg
Poids rotor	150 kg	Dimensions trémie (P x L)	1600 x 1350 mm
Marteaux	12	Hauteur chargement trémie	760 mm
Couteaux	6	L x l x H	4430 x 1780 x 2380
Largeur rouleau ameneur	400 mm		
Tapis ameneur	400 mm		